



NS 3202 HT 3~ 452

Technische specificaties

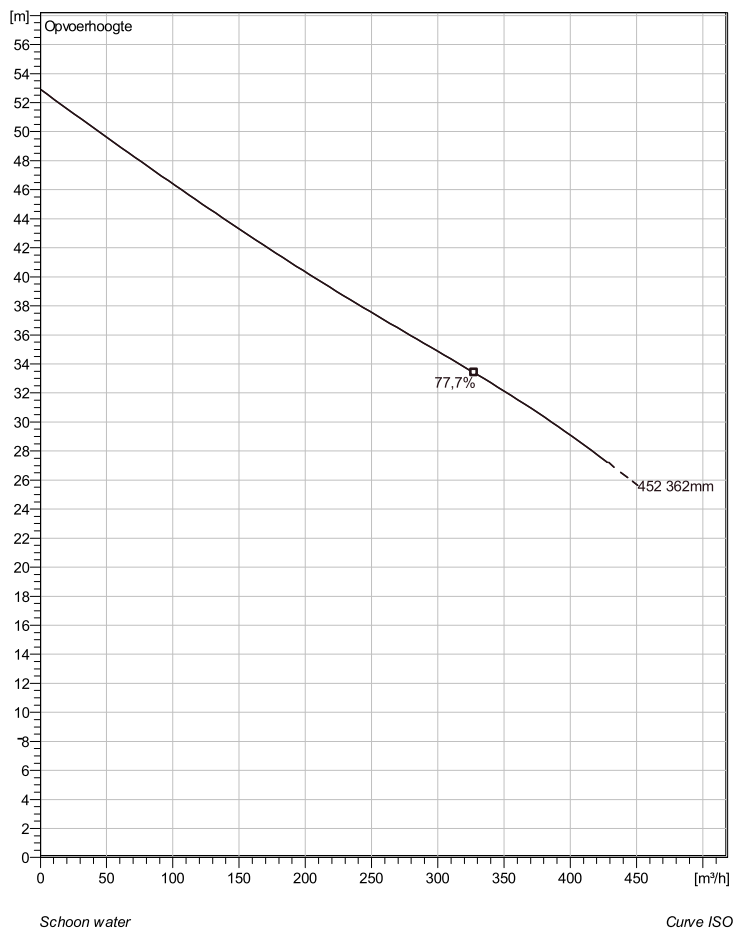

Soort installatie: Semi permanent, Nat

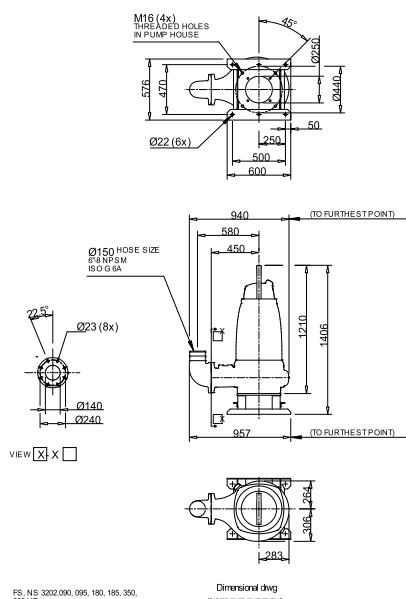

Note: Picture might not correspond to the current configuration.

General

General:
Dompelpbare pompen voorzien van verstoppingsongevoele N-waaier.
Geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater
en industriële afvalwater. Materiaal gietijzer.

Impeller

Impeller material	Grey cast iron
Persaansluiting	150 mm
Diameter aanzuigzijde	200 mm
Impeller diameter	362 mm
Aantal bladen	2

Motor

Motor #	N3202.180 30-29-4AA-W 45KW
Stator variant	standaard
Frequentie	1
Nominale spanning	50 Hz
Aantal polen	380 V
Fasen	4
Nominaal vermogen	3~
Toegekende stroom	45 kW
Aanloopstroom	82 A
Nominaal toerental	510 A
Vermogensfactor	1470 rpm
1/1 Load	0,91
3/4 Load	0,88
1/2 Load	0,82
Motor efficiency	
1/1 Load	91,5 %
3/4 Load	92,5 %
1/2 Load	92,5 %

NS 3202 HT 3~ 452



Karakteristiek


Pomp

Persaansluiting 150 mm
Diameter aanzuigzijde 200 mm
Impeller diameter 362 mm
Aantal bladen 2

Motor

Motor # N3202.180 30-29-4AA-W 45KW
Stator variant 1
Frequentie 50 Hz
Nominale spanning 380 V
Aantal polen 4
Fasen 3~
Nominiaal vermogen 45 kW
Toegekende stroom 82 A
Aanloopstroom 510 A
Nominiaal toerental 1470 rpm


Vermogensfactor
1/1 Load 0,91
3/4 Load 0,88
1/2 Load 0,82
Motor efficiency
1/1 Load 91,5 %
3/4 Load 92,5 %
1/2 Load 92,5 %

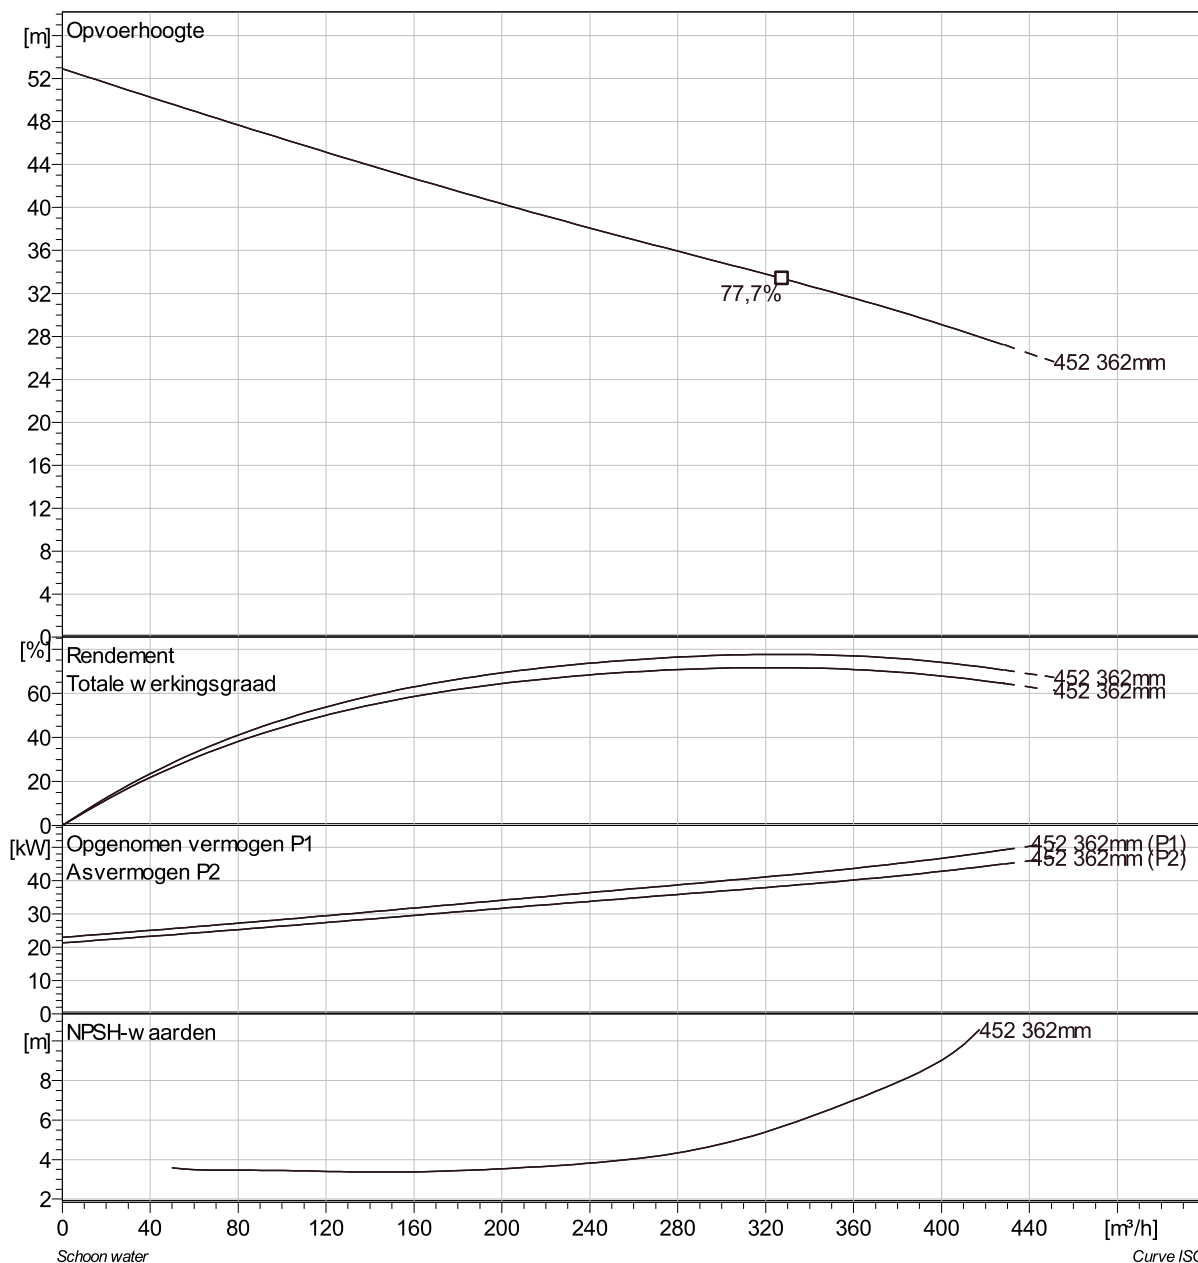

Project	Project ID	Created by	Created on 10/5/2018	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------

NS 3202 HT 3~ 452


VFD Analysis

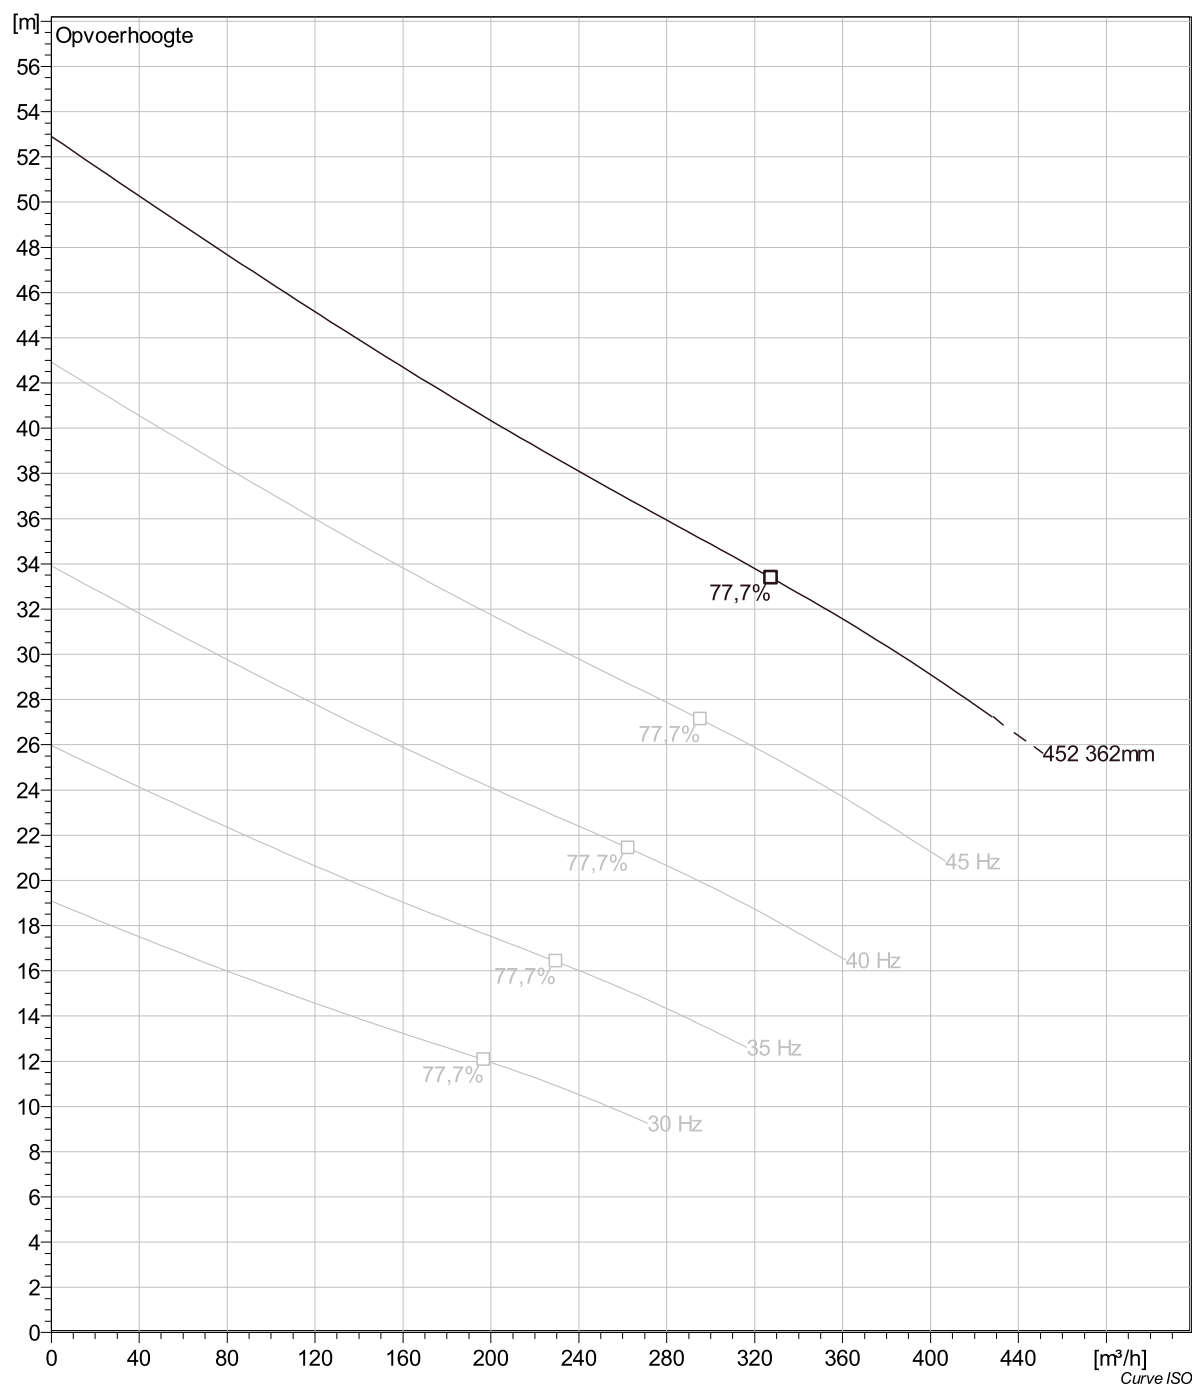

Project	Project ID	Created by	Created on 10/5/2018	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------

NS 3202 HT 3~ 452

Dimensional drawing

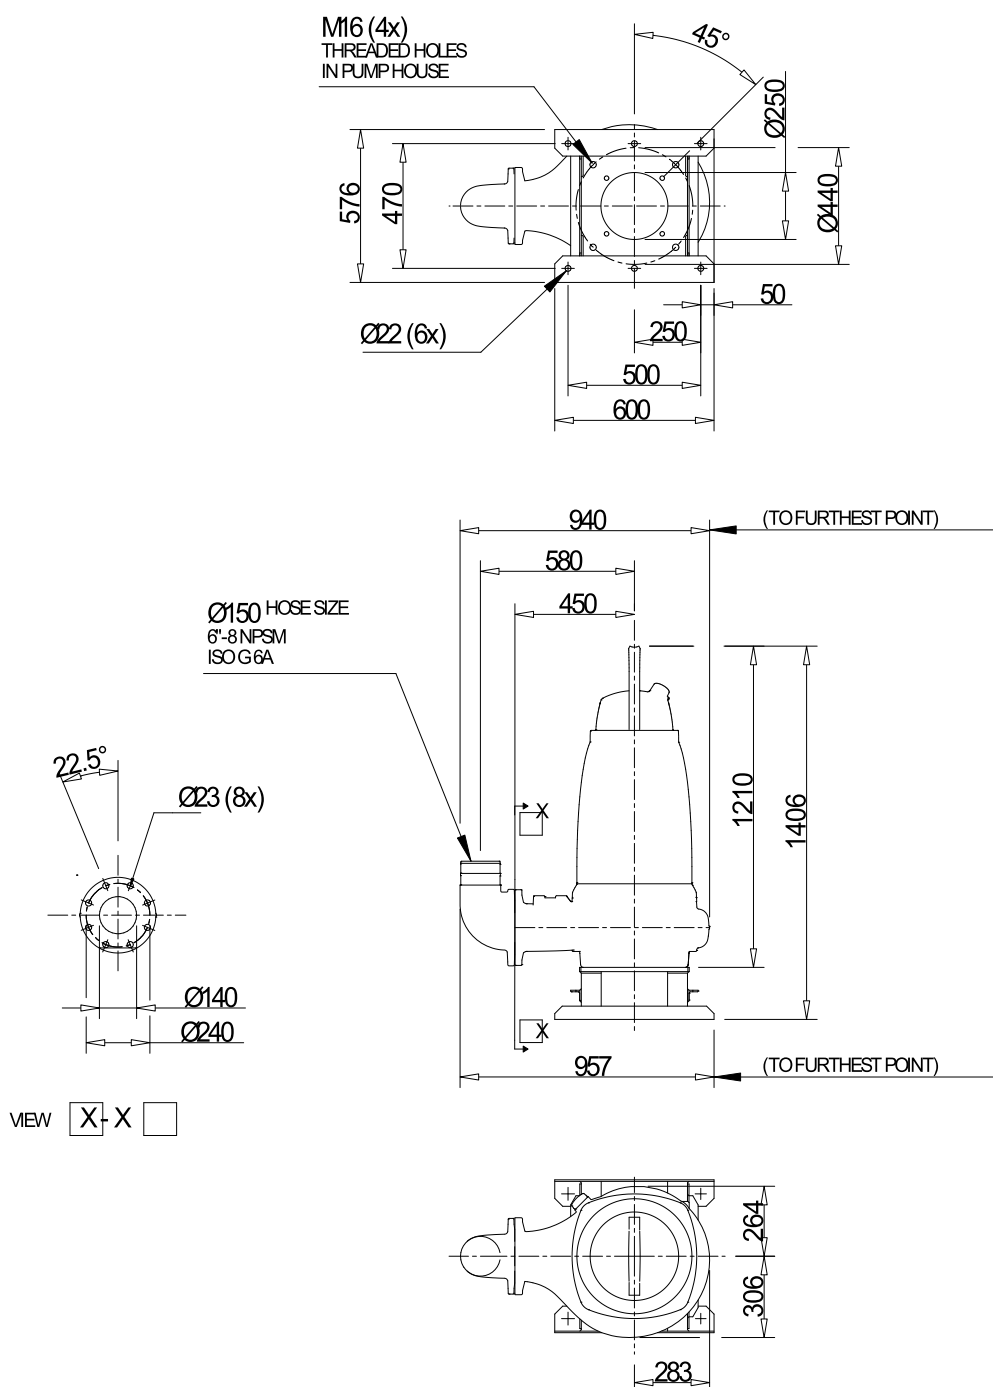

FS, NS 3202.090, 095, 180, 185, 350, 390 HT

Dimensional dwg

FSNS3202.090,095,180,185,350,390 HT

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			10/5/2018	