



NP 3301 LT 3~ 816

Technische specificaties

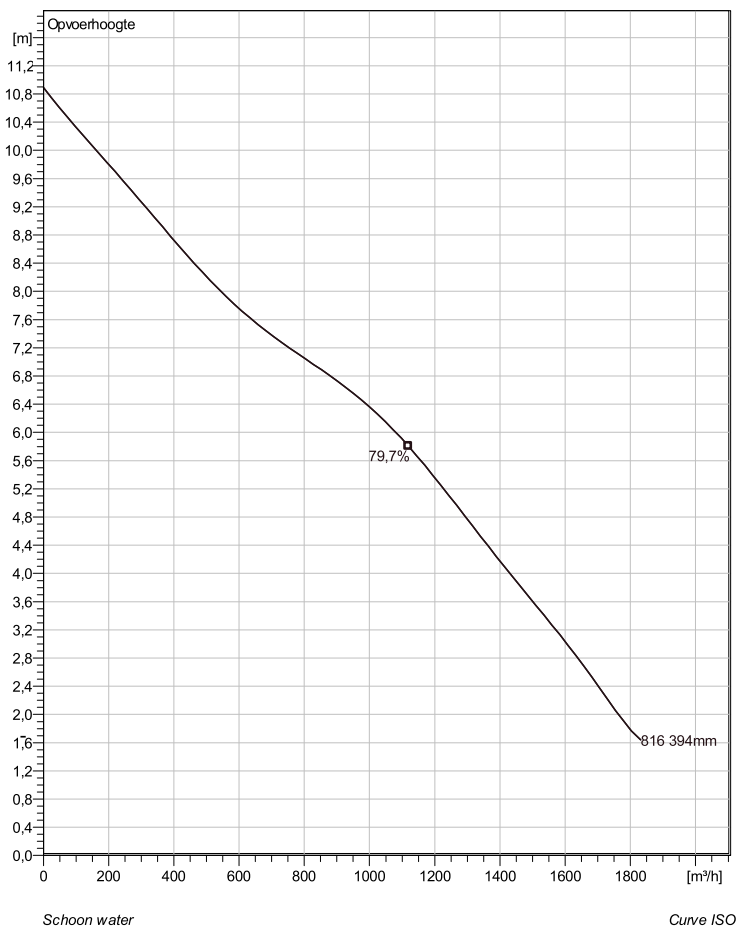

Soort installatie: Semi Permanent, Nat

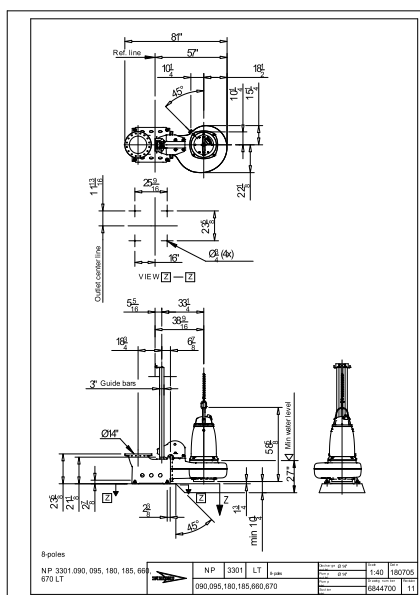

Note: Picture might not correspond to the current configuration.

General

General
Dompelpbare pompen voorzien van verstoppingsongevoeelige N-waaiers.
Geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater
en industriële afvalwater. Materiaal gietijzer.

Impeller

Impeller material	Grey cast iron
Persaansluiting	350 mm
Diameter aanzuigzijde	350 mm
Impeller diameter	394 mm
Aantal bladen	2

Motor

Motor #	N3301.180 35-29-8AA-W 37KW
Stator variant	standaard
Frequentie	8
Nominale spanning	50 Hz
Aantal polen	380 V
Fasen	8
Nominaal vermogen	3~
Toegekende stroom	37 kW
Aanloopstroom	87 A
Nominaal toerental	475 A
Vermogensfactor	735 rpm
1/1 Load	0,72
3/4 Load	0,65
1/2 Load	0,52
Motor efficiency	
1/1 Load	89,5 %
3/4 Load	90,0 %
1/2 Load	89,0 %

NP 3301 LT 3~ 816



Karakteristiek


Pomp

Persaansluiting 350 mm
Diameter aanzuigzijde 350 mm
Impeller diameter 394 mm
Aantal bladen 2

Motor

Motor # N3301.180 35-29-8AA-W 37KW
Stator variant 8
Frequentie 50 Hz
Nominale spanning 380 V
Aantal polen 8
Fasen 3~
Nominiaal vermogen 37 kW
Toegekende stroom 87 A
Aanloopstroom 475 A
Nominiaal toerental 735 rpm


Vermogensfactor
1/1 Load 0,72
3/4 Load 0,65
1/2 Load 0,52
Motor efficiency
1/1 Load 89,5 %
3/4 Load 90,0 %
1/2 Load 89,0 %

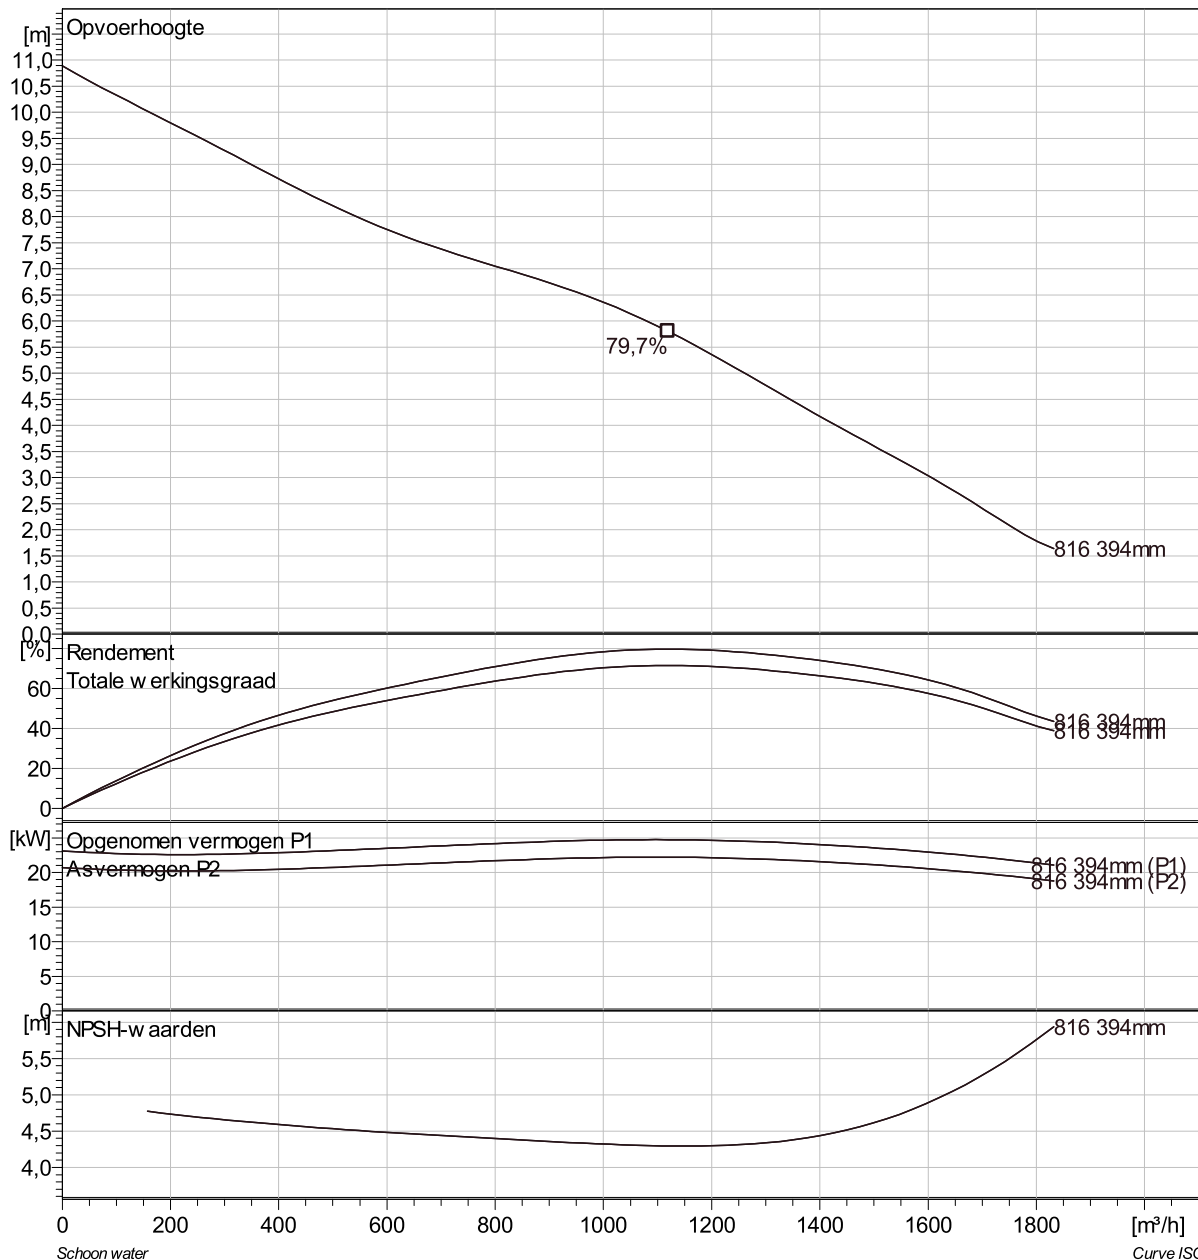

Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 9/27/2018	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	----------------------------	-------------------

NP 3301 LT 3~ 816

VFD Analysis

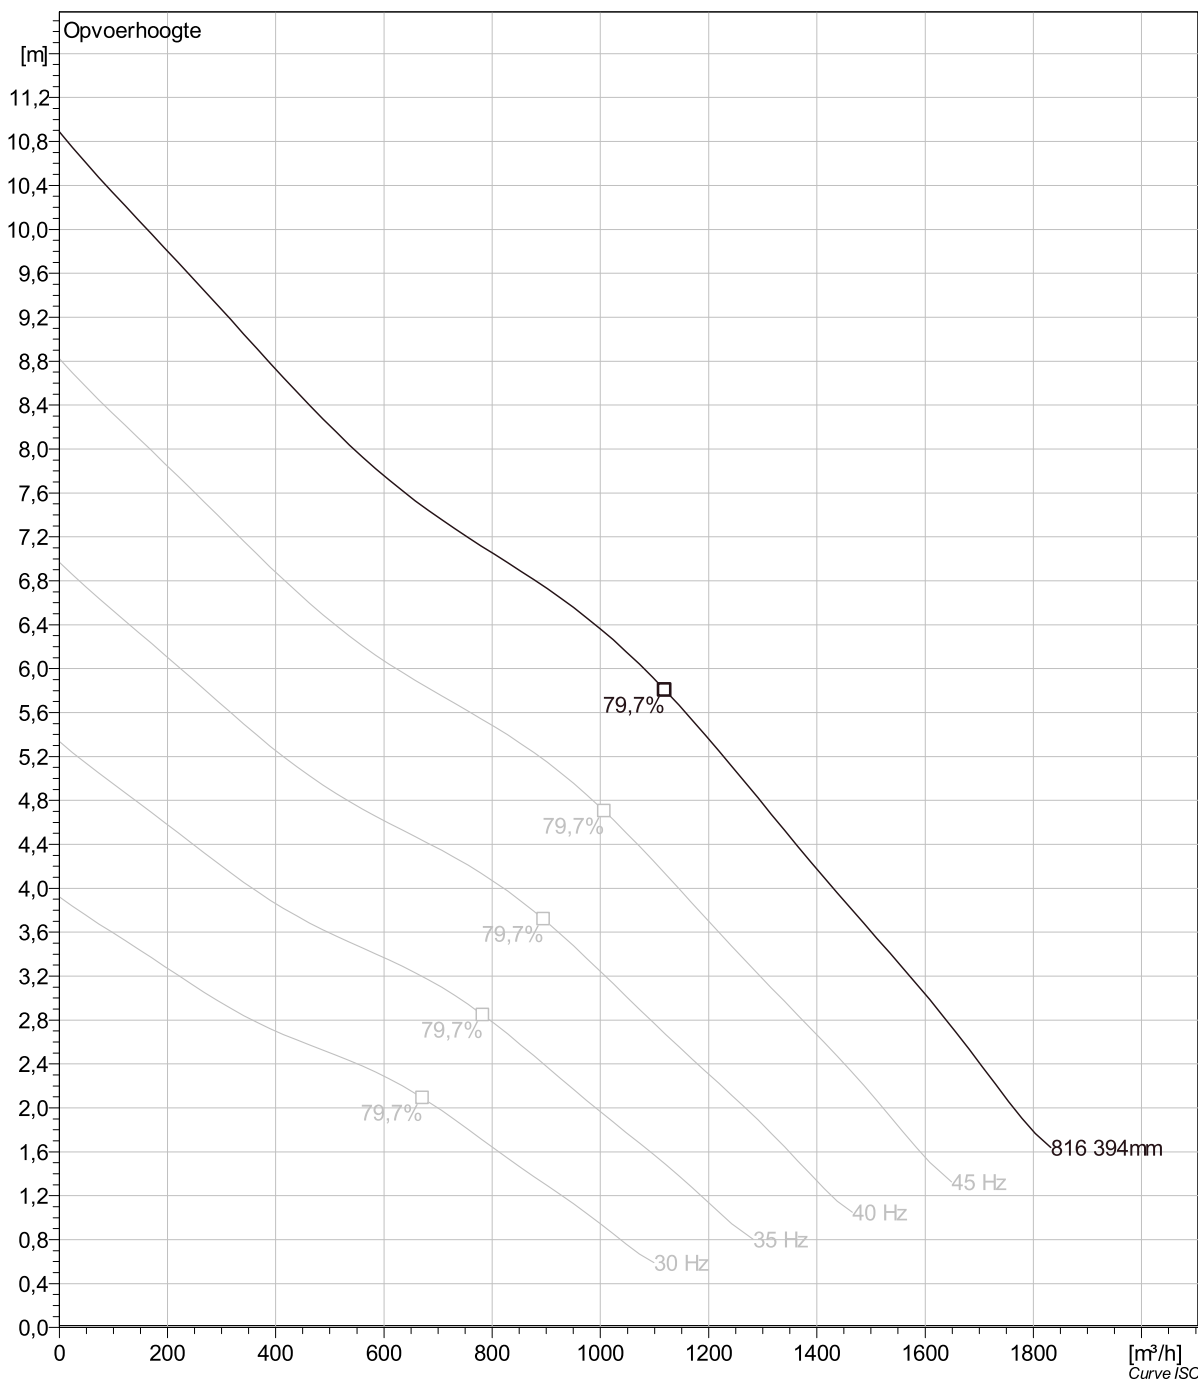

Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 9/27/2018	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	----------------------------	-------------------

