


NS 3315 LT 3~ 620

Technische specificaties

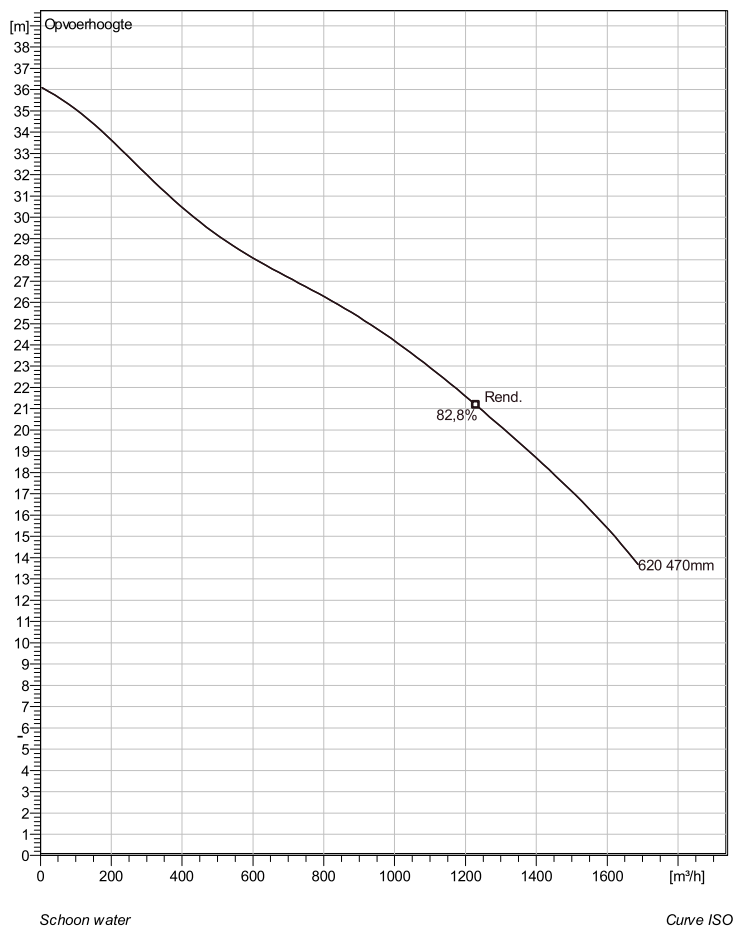

Note: Picture might not correspond to the current configuration.

General

Dompelpbare pompen voorzien van verstoppingsongevoele N-waai. Geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater en industriële afvalwater. Materiaal gietijzer.


Impeller

Impeller material	Grey cast iron
Persaansluiting	300 mm
Diameter aanzuigzijde	300 mm
Impeller diameter	470 mm
Aantal bladen	3

Motor

Motor #	N3315.180 35-45-6AA-W 90KW standaard
Stator variant	1
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	380 V
Aantal polen	6
Fasen	3~
Nominaal vermogen	90 kW
Toegekende stroom	186 A
Aanloopstroom	1080 A
Nominaal toerental	985 rpm
Vermogensfactor	
1/1 Load	0,80
3/4 Load	0,75
1/2 Load	0,65
Motor efficiency	
1/1 Load	91,9 %
3/4 Load	92,6 %
1/2 Load	92,4 %

Soort installatie: Semi permanent, Nat

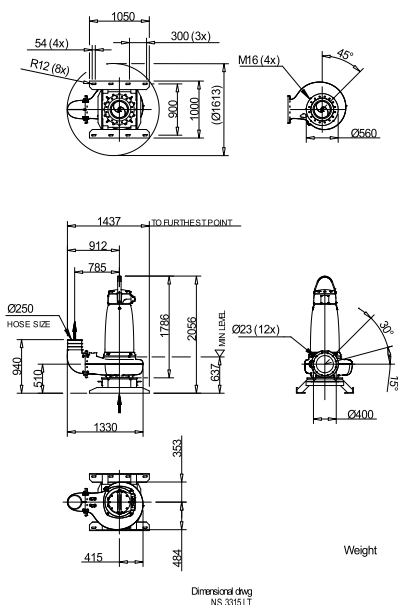

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			10/5/2018	

NS 3315 LT 3~ 620



Karakteristiek


Pomp

Persaansluiting	300 mm
Diameter aanzuigzijde	300 mm
Impeller diameter	470 mm
Aantal bladen	3

Motor


Motor #	N3315.180 35-45-6AA-W 90KW
Stator variant	1
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	380 V
Aantal polen	6
Fasen	3~
Nominaal vermogen	90 kW
Toegekende stroom	186 A
Aanloopstroom	1080 A
Nominaal toerental	985 rpm

Vermogensfactor	
1/1 Load	0,80
3/4 Load	0,75
1/2 Load	0,65
Motor efficiency	
1/1 Load	91,9 %
3/4 Load	92,6 %
1/2 Load	92,4 %

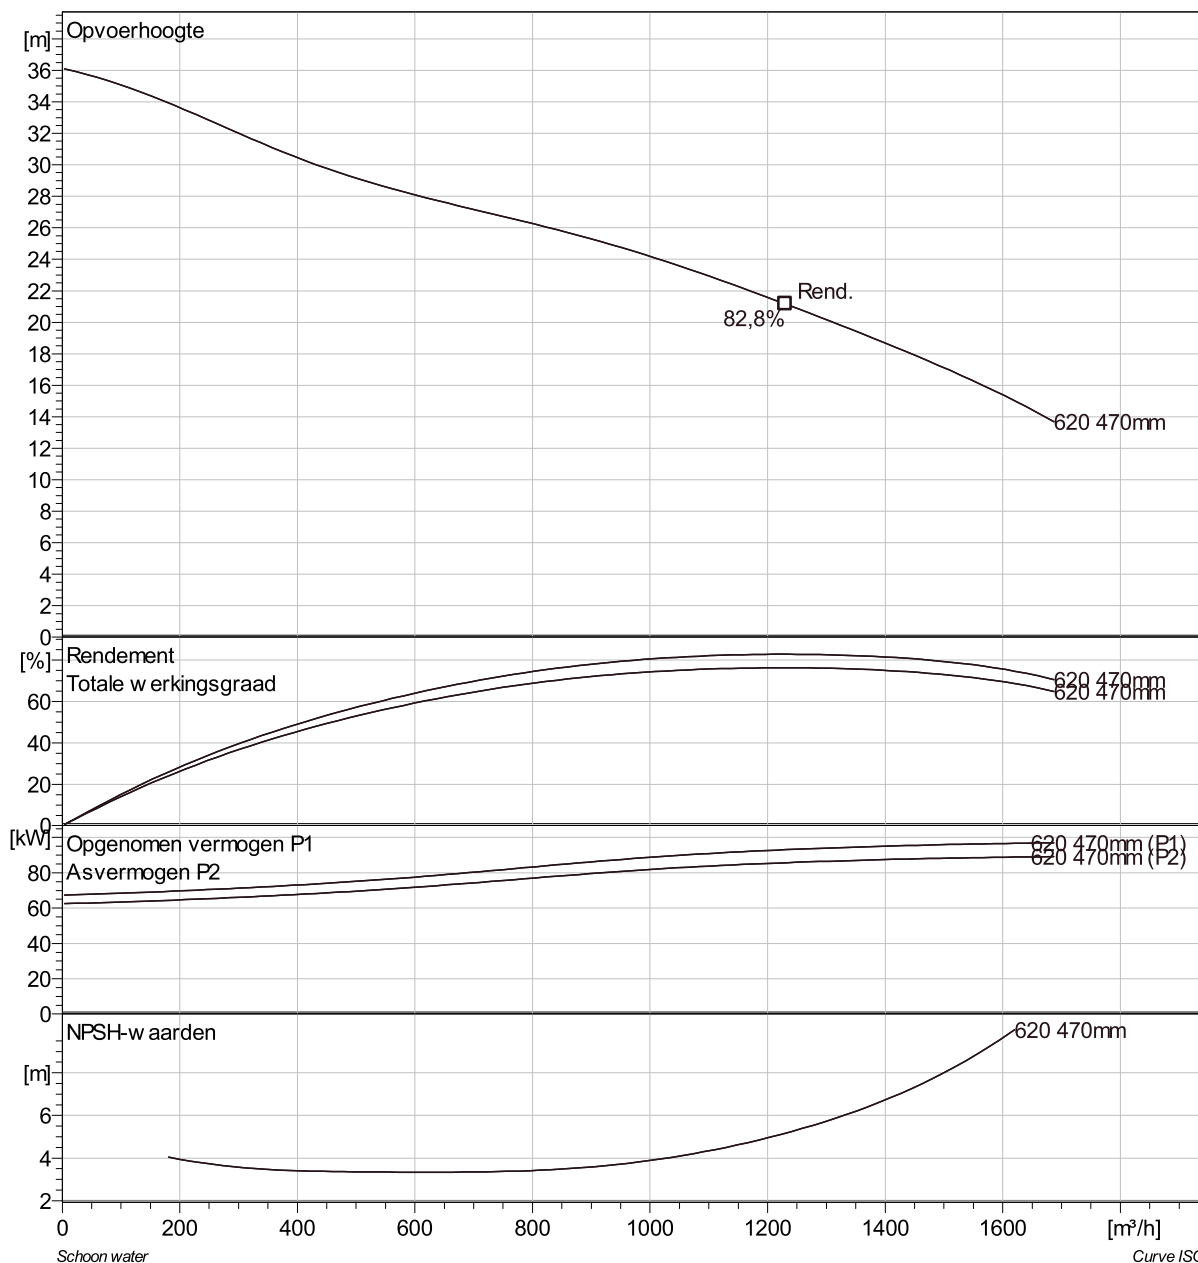

Project	Project ID	Created by	Created on 10/5/2018	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------


NS 3315 LT 3~ 620
VFD Analysis

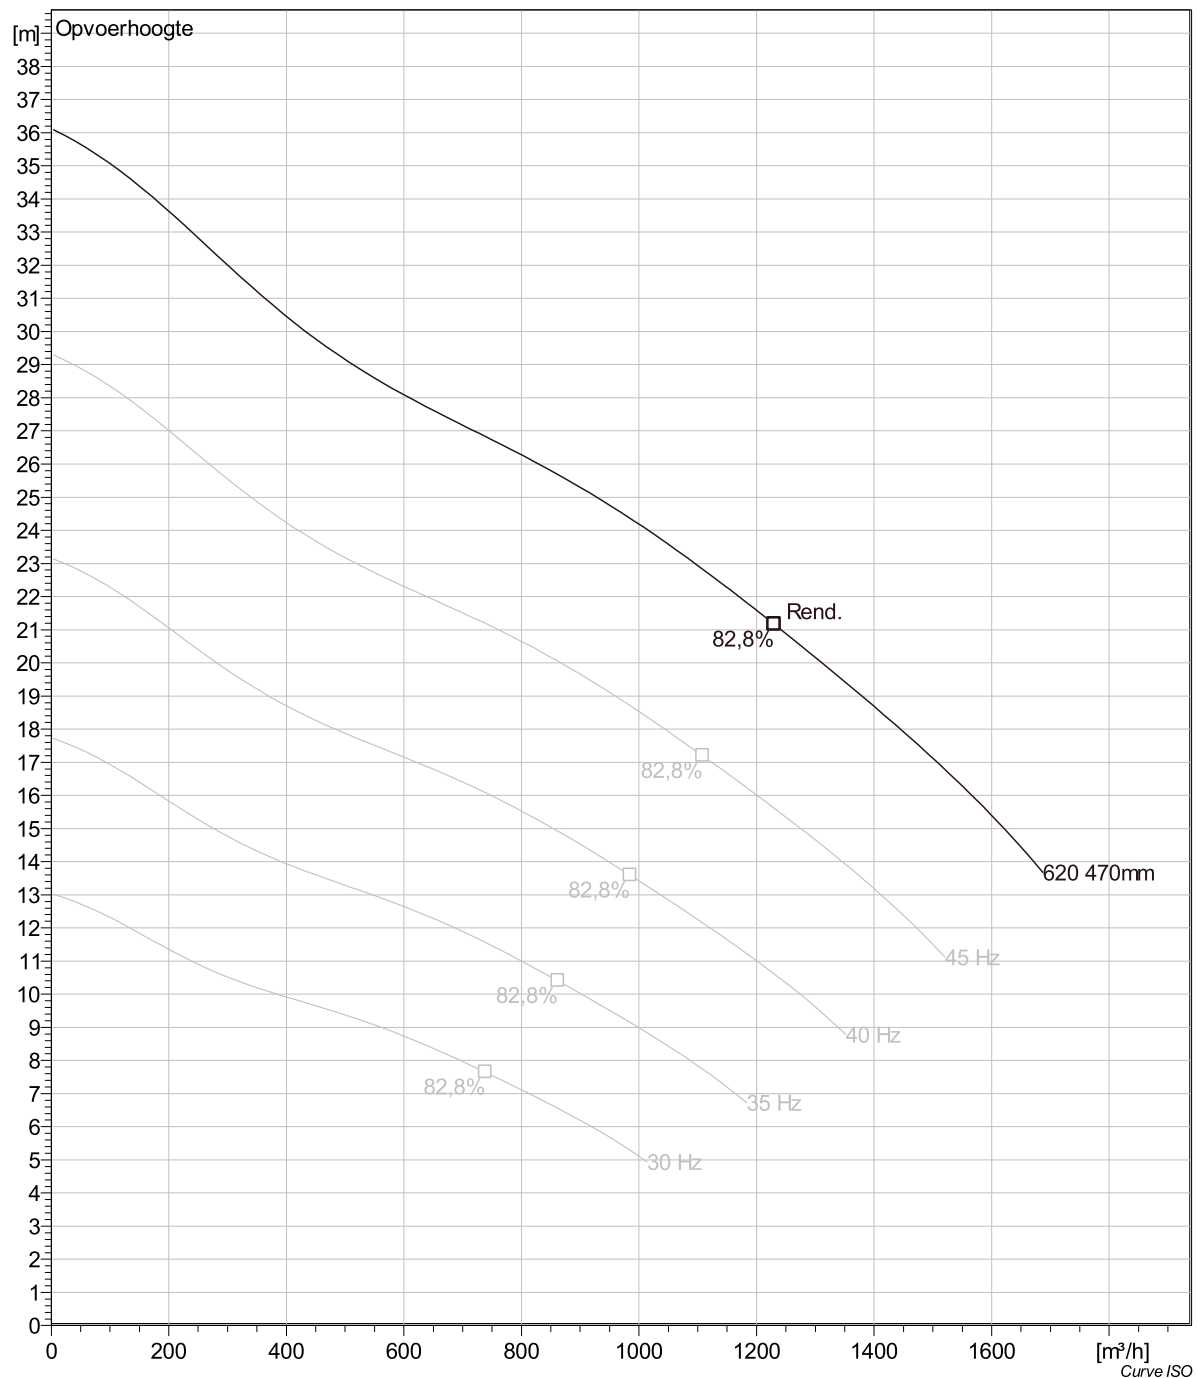

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			10/5/2018	

NS 3315 LT 3~ 620

Dimensional drawing

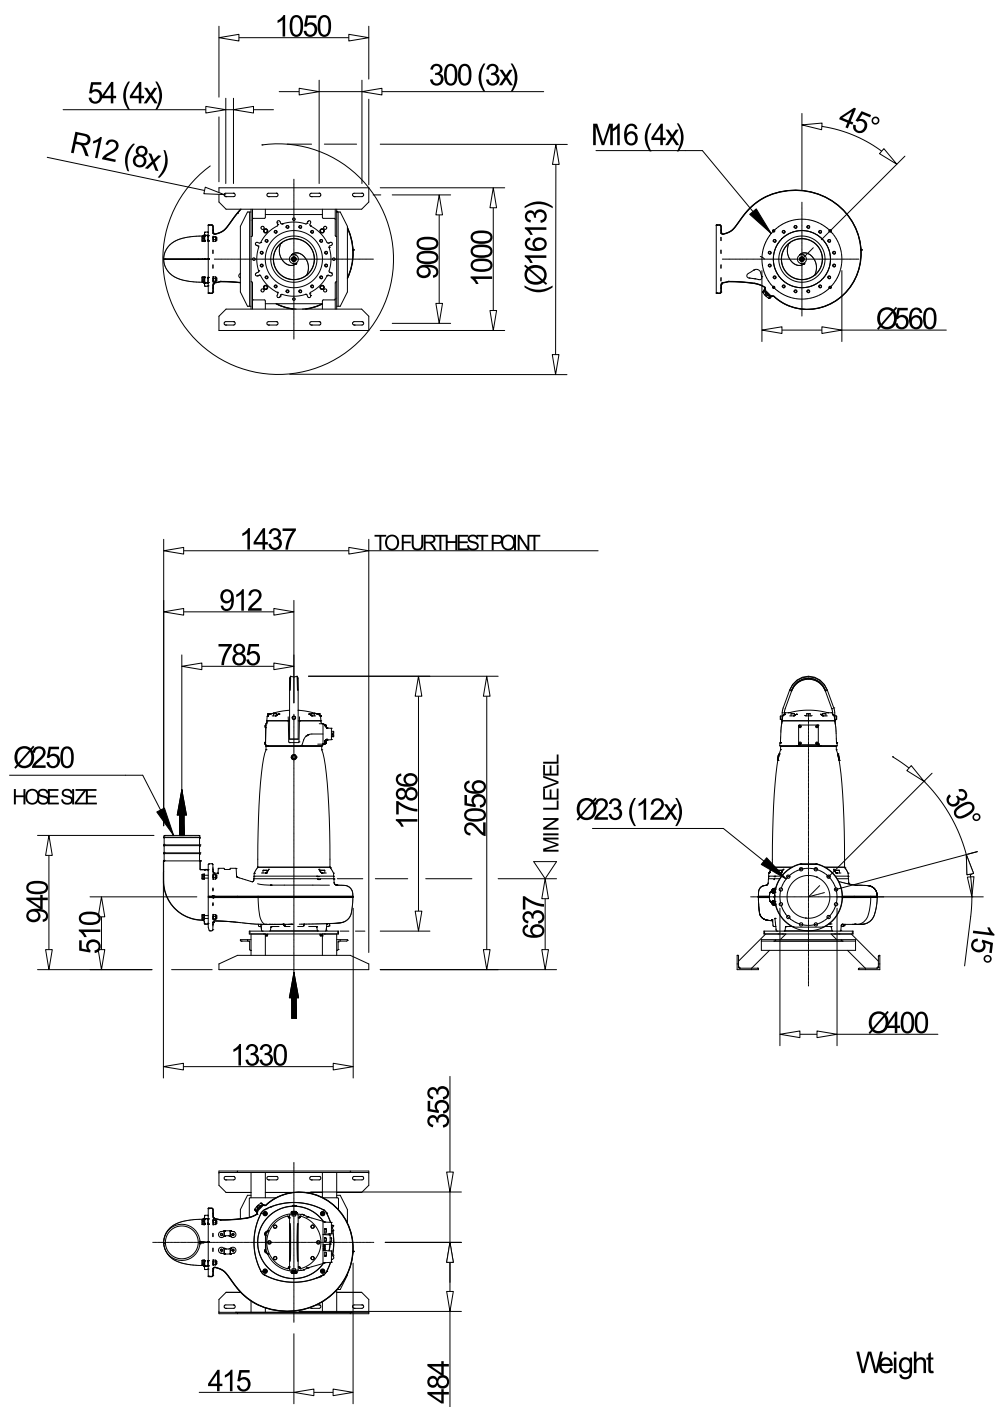

Dimensional drwg
NS3315LT

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			10/5/2018	