

DS 8056 LT 3~ 446


Dompelpompen voorzien van vortexwaaier met grote doorlaat geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater en industrieel afvalwater. Materiaaluitvoeringen uit gietijzer, RVS316 en duplex roestvasstaal. Door vortexwaaier ook beter geschikt voor medium met slijtende delen en/of vezels.



Technische specificaties



Curves according to: Schoon water [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,569 mm²/s

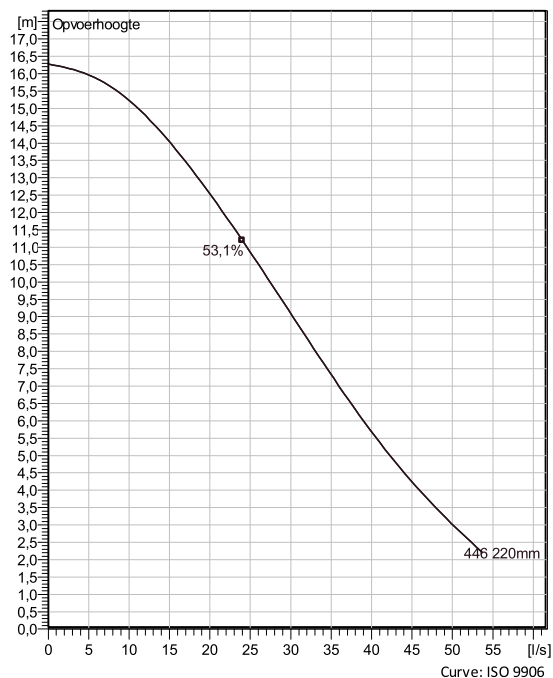

Configuration

Motor number D8056.280 17-12-4RB-W 6KW	Soort installatie S - Semi permanent, Nat
Impeller diameter 220 mm	Discharge diameter 100 mm

Pump information

Impeller diameter 220 mm
Discharge diameter 100 mm
Inlet diameter 110 mm
Maximum operating speed 1380 rpm
Aantal bladen 6
Throughlet diameter 100 mm
Max. temperatuur vloeistoffen 40 °C

Materials

Waaier Stainless steel
Stator housing material Stainless steel



T +31(0)294-457712
info@pompdirect.nl

Bloemendalerweg 14
1382 KC Weesp (NL)

Project omschrijving
Zoekresultaat 0

Laatste wijziging

DS 8056 LT 3~ 446

Technische specificaties Motor - General



Motor number D8056.280 17-12-4RB-W 6KW	Fasen 3~	Rated speed 1380 rpm	Nominaal vermogen 6 kW
ATEX approved No	Aantal polen 4	Toegekende stroom 13 A	Stator variant 1
Frequentie 50 Hz	Nominale spanning 400 V	Isolatieklasse H	Type of Duty S1
Version code 280			

Motor - Technical

Vermogensfactor - 1/1 Load 0,85	Motor efficiency - 1/1 Load 77,0 %	Total moment of inertia 0,0505 kg m ²	Max. aantal aanlopen per uur 30
Vermogensfactor - 3/4 Load 0,80	Motor efficiency - 3/4 Load 80,0 %	Aanloopstroom, directe start 56,9 A	
Vermogensfactor - 1/2 Load 0,70	Motor efficiency - 1/2 Load 80,5 %	Aanloopstroom, sterddriehoek 19 A	

Project omschrijving
Zoekresultaat 0

Laatste wijziging

DS 8056 LT 3~ 446

Performance curve




Duty point

Debiet

Opvoerhoogte

Curves according to: Schoon water [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,569 mm²/s

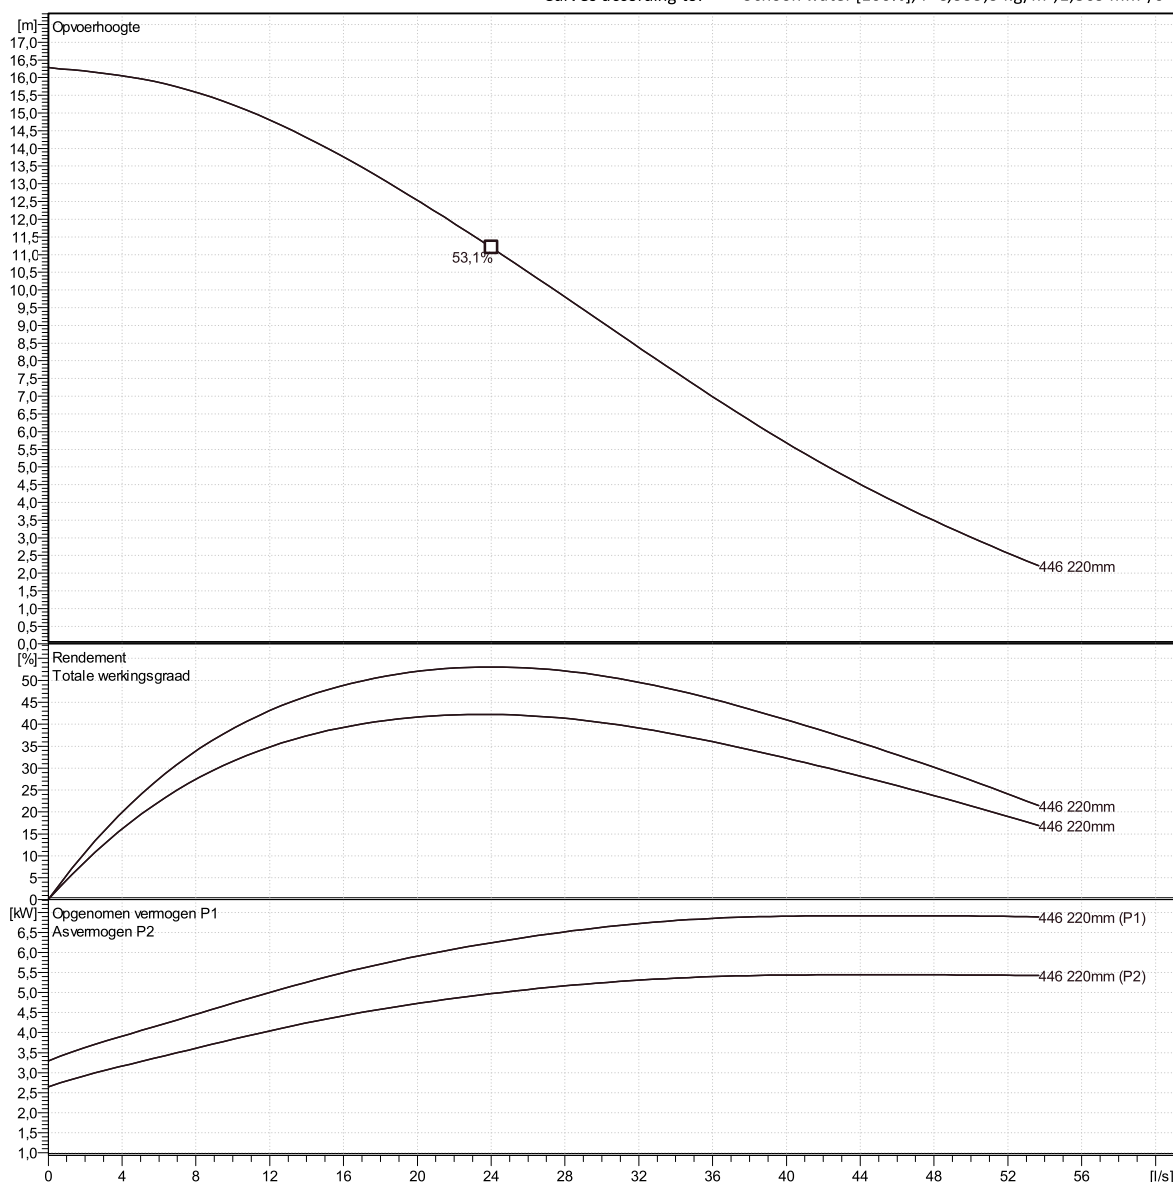

Curve: ISO 9906

Project omschrijving

Zoekresultaat 0


Laatste wijziging

DS 8056 LT 3~ 446

Duty Analysis



Curves according to: Schoon water [100%] ; 4°C; 999,9kg/m³; 1,569mm²/s

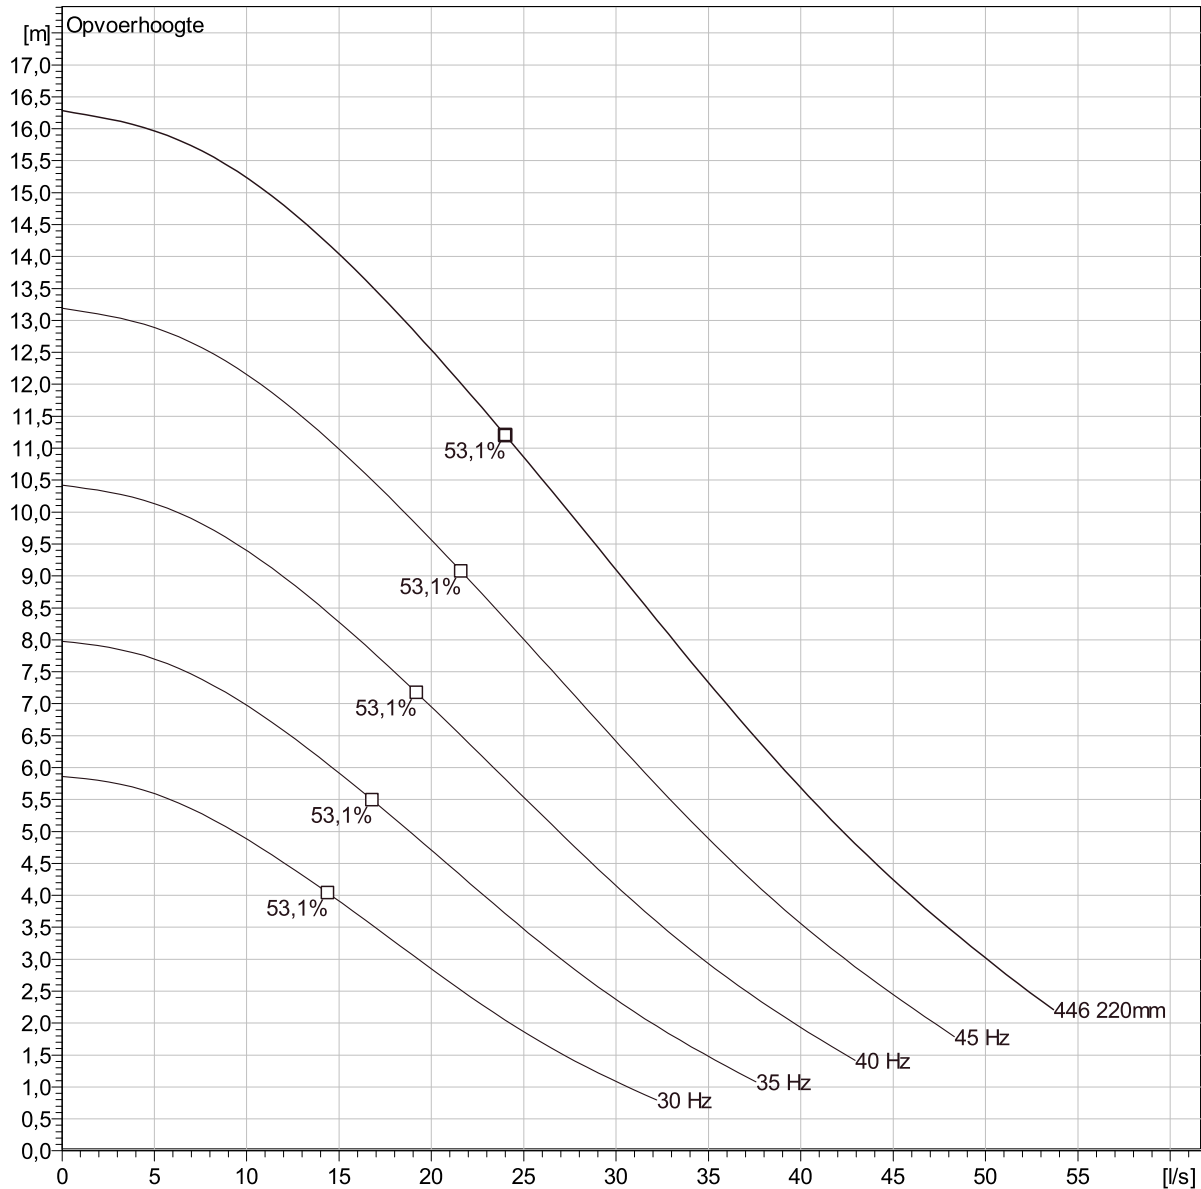


Operating characteristics

Pumps / Systems	Debiet	Opvoerhoogte	Asvermogen	Debiet	Opvoerhoogte	Asvermogen	Hydr.rend.	Specifieke energie	NPSHre
-----------------	--------	--------------	------------	--------	--------------	------------	------------	--------------------	--------

Project omschrijving	Laatste wijziging
Zoekresultaat 0	

DS 8056 LT 3~ 446

Dimensional drawing

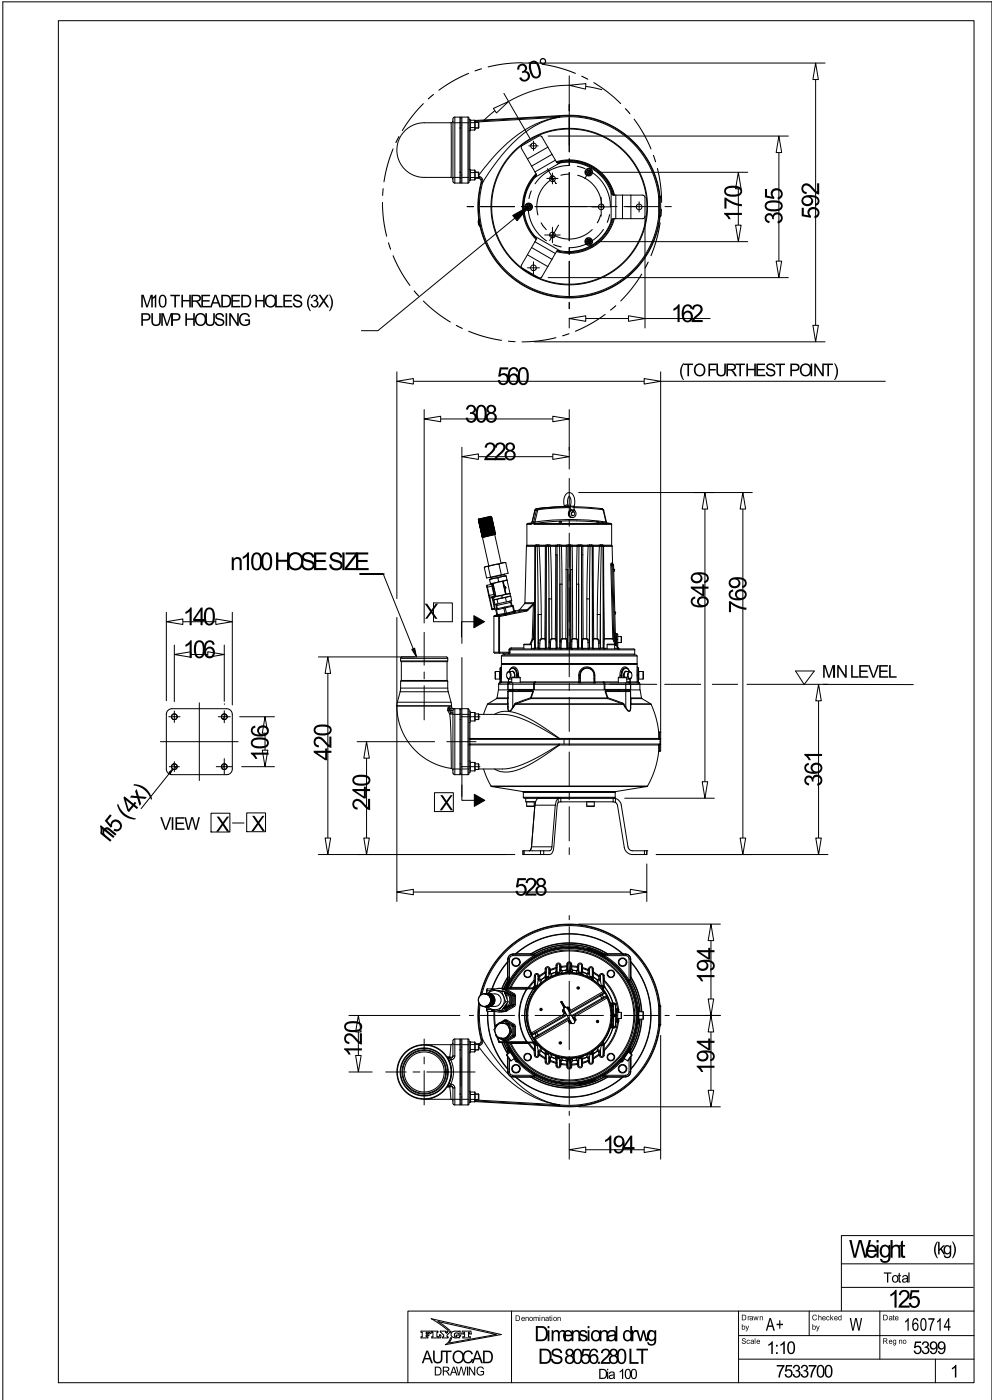

Project omschrijving

Zoekresultaat 0

Laatste wijziging