


D = 50mm

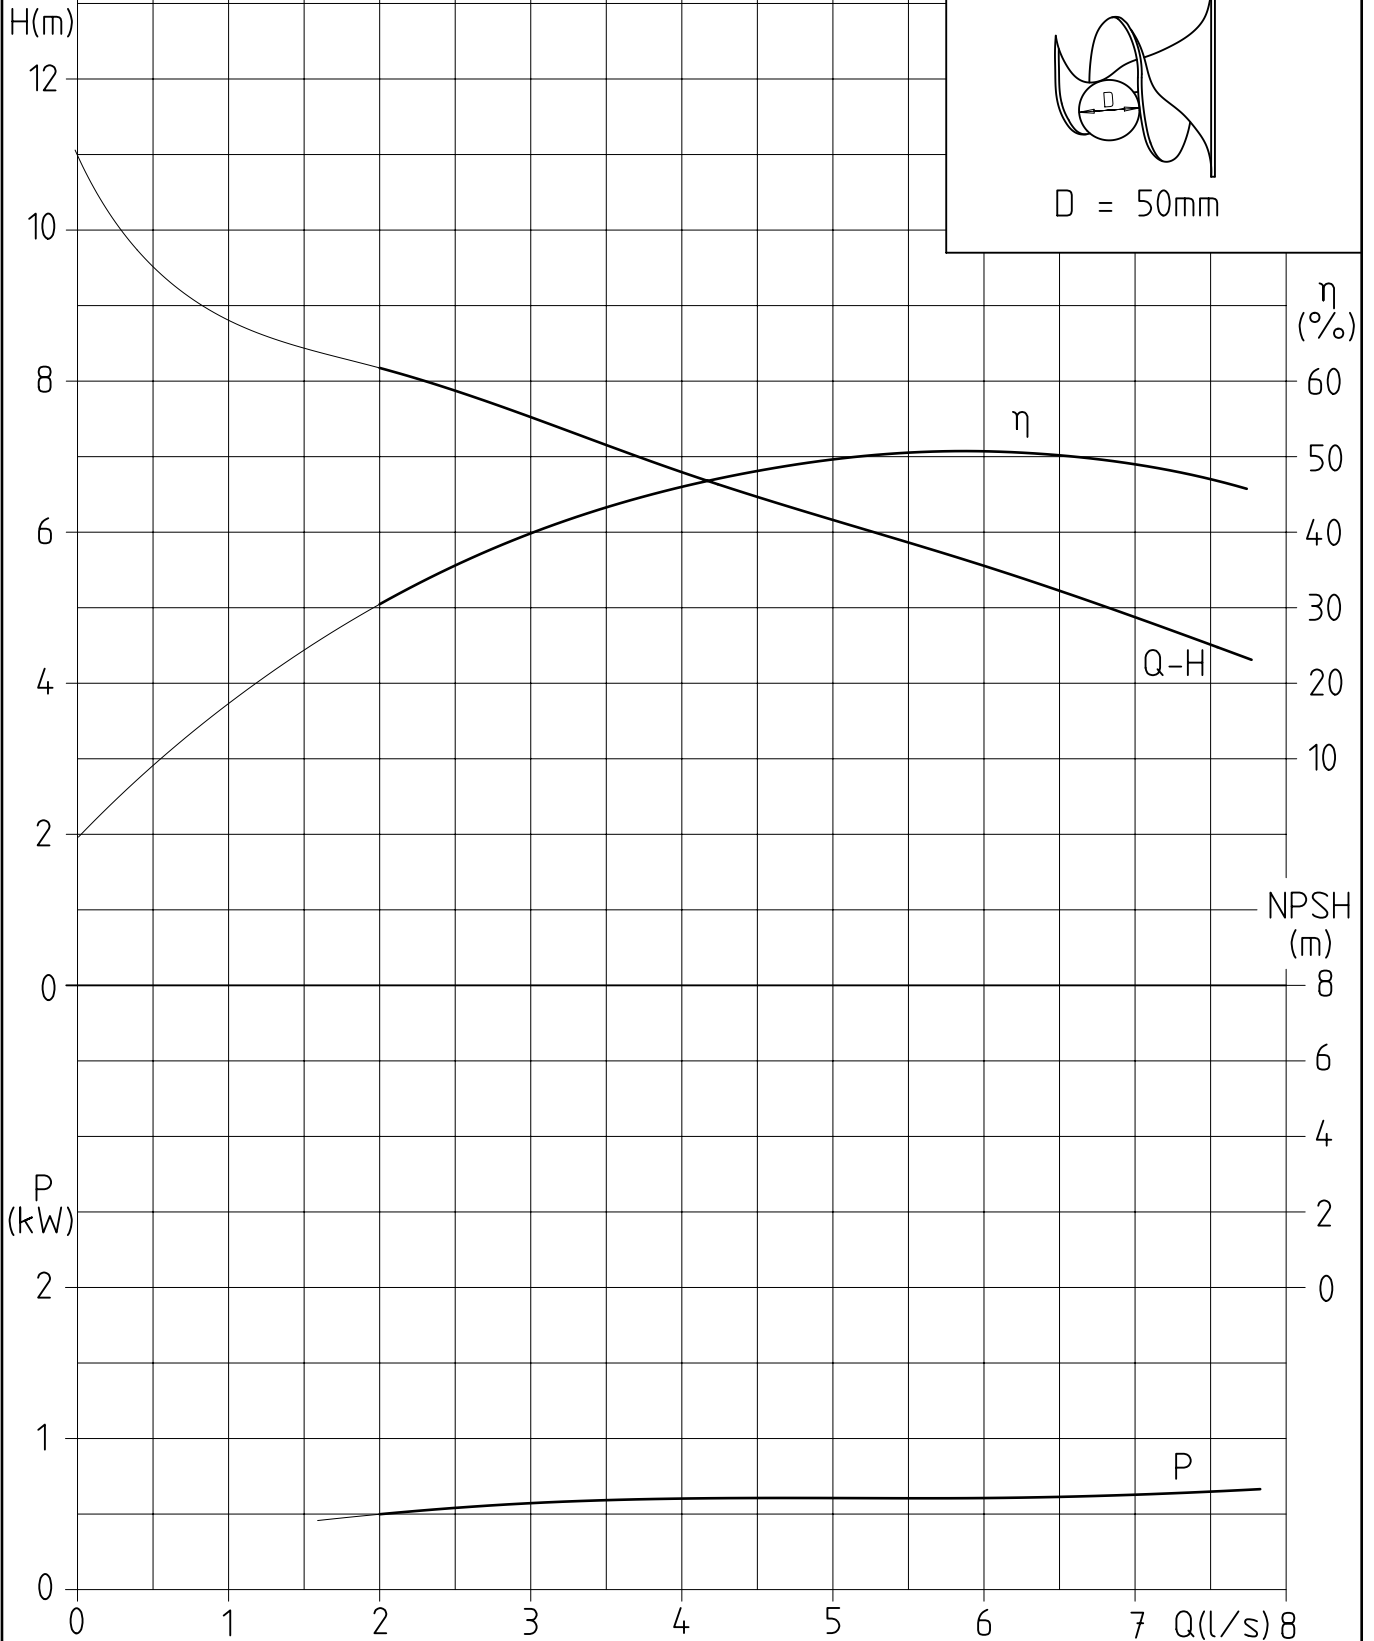

MAX. 3,3 AMP FOR QUICK THERMAL PROT. SETTING INCLUDES CONTINUOUS OVERLOAD FACTOR. (INCLUDING MECH. SEAL FRICTION) STANDARDS:
40°C MAX. AMBIENT TEMP.; TEMP. CONTROL; LEAKAGE CONTROL; 2835 RPM ; 380...420V (±5%) 50CYL.
DATA OF CURVES ACCORDING ISO 2548 CLASS "C", ANNEX B. MECH. SEALS FRICTION IS INCL. IN MOTOR EFFICIENCY DATAS.

THE THERMO BLOCK AUF MAX. 3,3 AMP EINSTELLEN. DIESER WERT ENTHÄLT ÜBERLASTFAKTOR. (INKL. REIBUNGSVERLUST DER MECH. DICHT). STANDARD:
40°C MAX. UMGEBUNGS TEMP.; TEMP. WAECHTER; LECKAGE WAECHTER; 2835 UPM ; 380...420V (±5%) 50HZ.
KURVENDATEN GEMAESS ISO 2548 KLASSE "C" ANNEX B. REIN HYDR. WIRKUNGSGRAD. REIBUNGSVERLUSTE DER MECH. DICHTUNG SIND IM WIRKUNGSGRAD DES MOTORS ENTHALTEN.

A e n d . :

Drawn. by/Bearb. Dat.Vis. :01.09.98 PKO
Approved by/Gepr. Dat.Vis. :01.09.98 HF

N o : 87 - K 3 5 7 9 a




IMMERSIBLE PUMP
ÜBERFLUTBARE PUMPE


POMP DIRECT

A2QS2

50Hz



D = 50mm

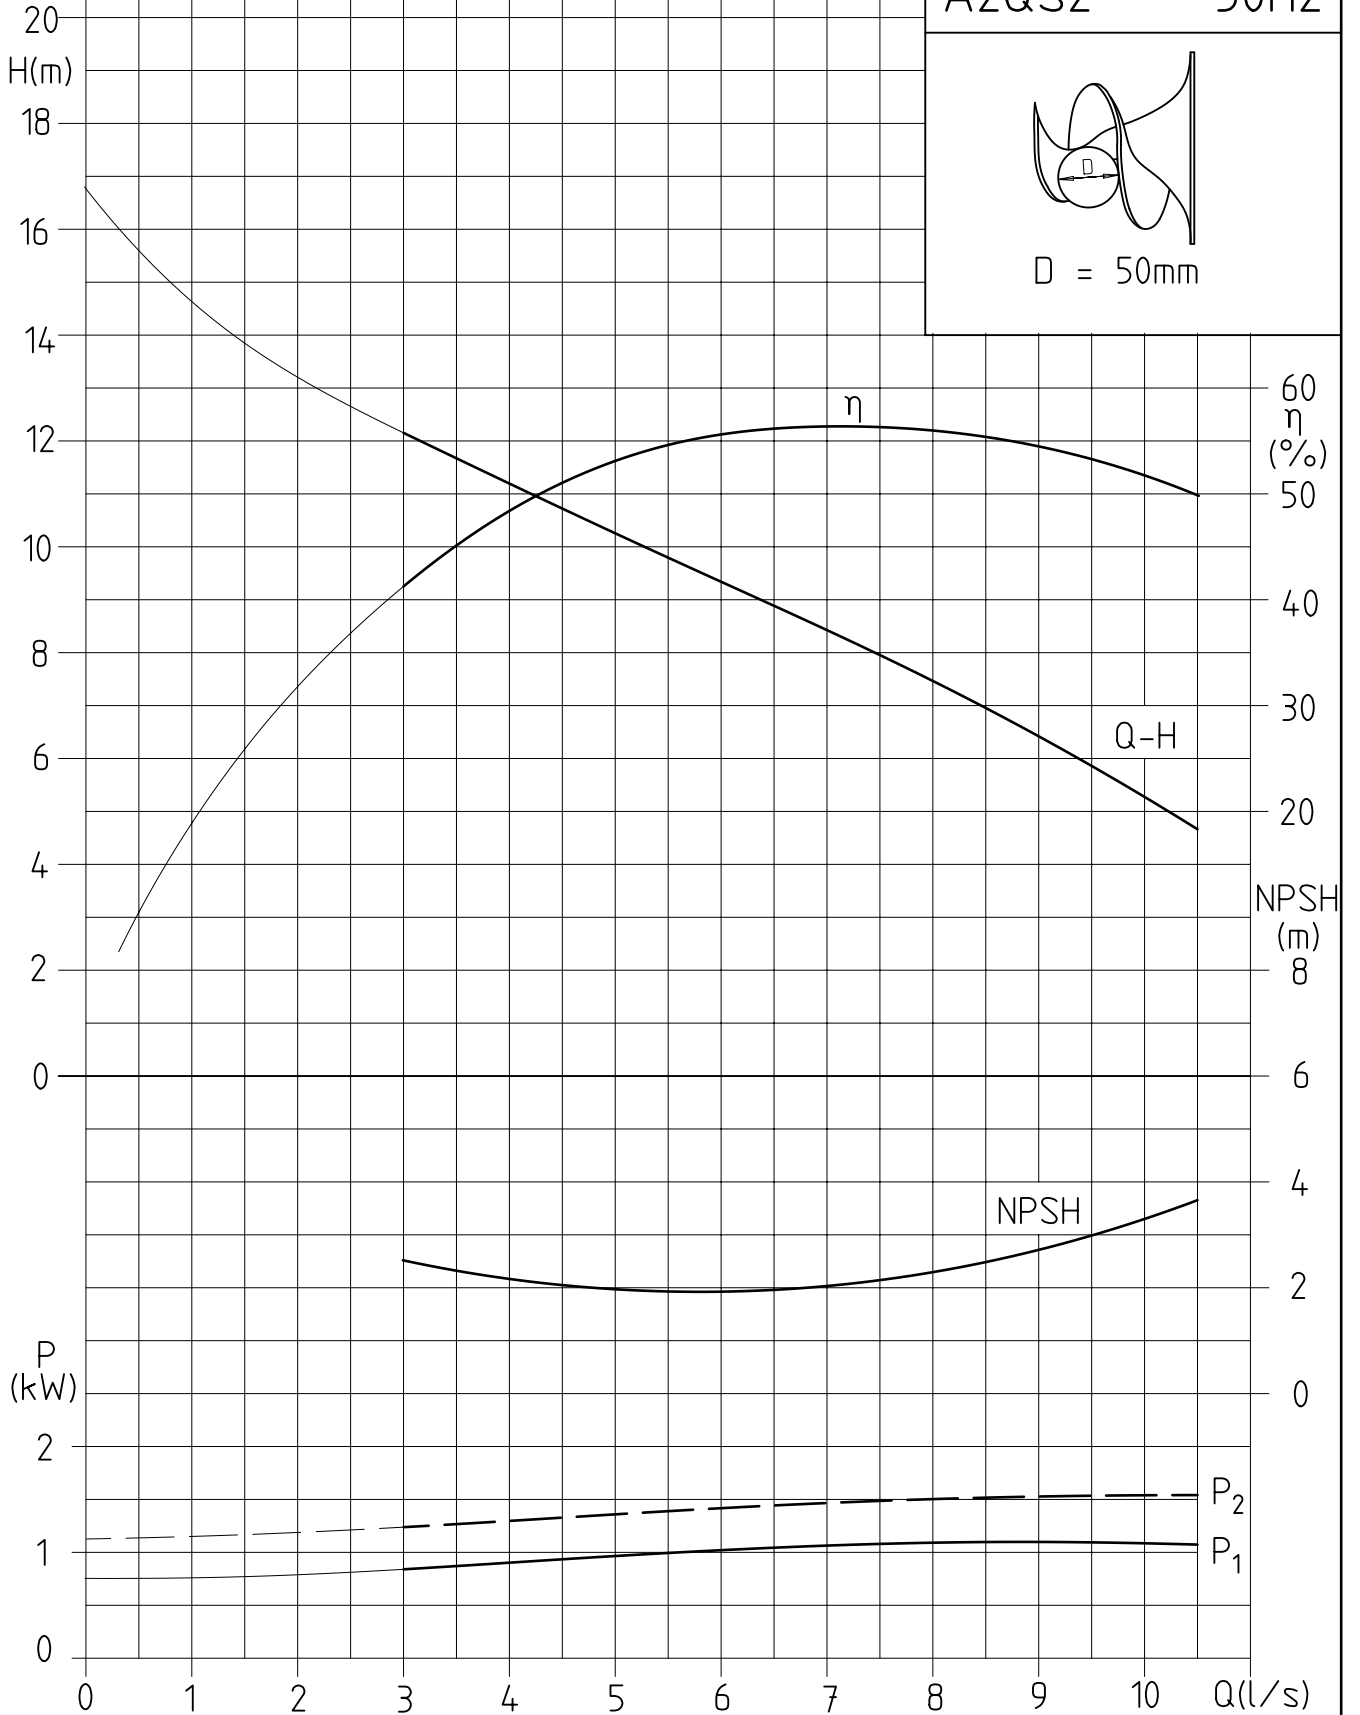

MAX. 4.4 AMP FOR QUICK THERMAL PROT. SETTING INCLUDES CONTINUANS OVERLOAD FACTOR. (INCLUDING MECH. SEAL FRICTION) STANDARDS:
40°C MAX. AMBIENT TEMP.; TEMP. CONTROL; LEAKAGE CONTROL; 2730 RPM ; 380...420V (±5%) 50CYL.
DATA OF CURVES ACCORDING ISO 2548 CLASS "C", ANNEX B. MECH. SEALS FRICTION IS INCL. IN MOTOR EFFICIENCY DATAS.

THermo BLOCK AUF MAX. 4.4 AMP EINSTELLEN. DIESER WERT ENTHALT UEBERLASTFAKTOR. (INKL. REIBUNGSVERLUST DER MECH. DICHT). STANDARD:
40°C MAX. UMGEBUNGS TEMP.; TEMP. WAECHTER; LECKAGE WAECHTER; 2730 UPM ; 380...420V (±5%) 50HZ.
KURVENDATEN GEMAESS ISO 2548 KLASSE "C" ANNEX B. REIN HYDR. WIRKUNGSGRAD. REIBUNGSVERLUSTE DER MECH. DICHTUNG SIND IM WIRKUNGSGRAD DES MOTORS ENTHALTEN.

A e n d . :

Drawn. by/Bearb. Dat.Vis. :01.09.98 pko
Approved by/Gepr. Dat.Vis. :01.09.98 HF

No : 87 - K3580b




IMMERSIBLE PUMP
ÜBERFLUTBARE PUMPE


POMP DIRECT

A2QE2

50Hz



D = 50mm

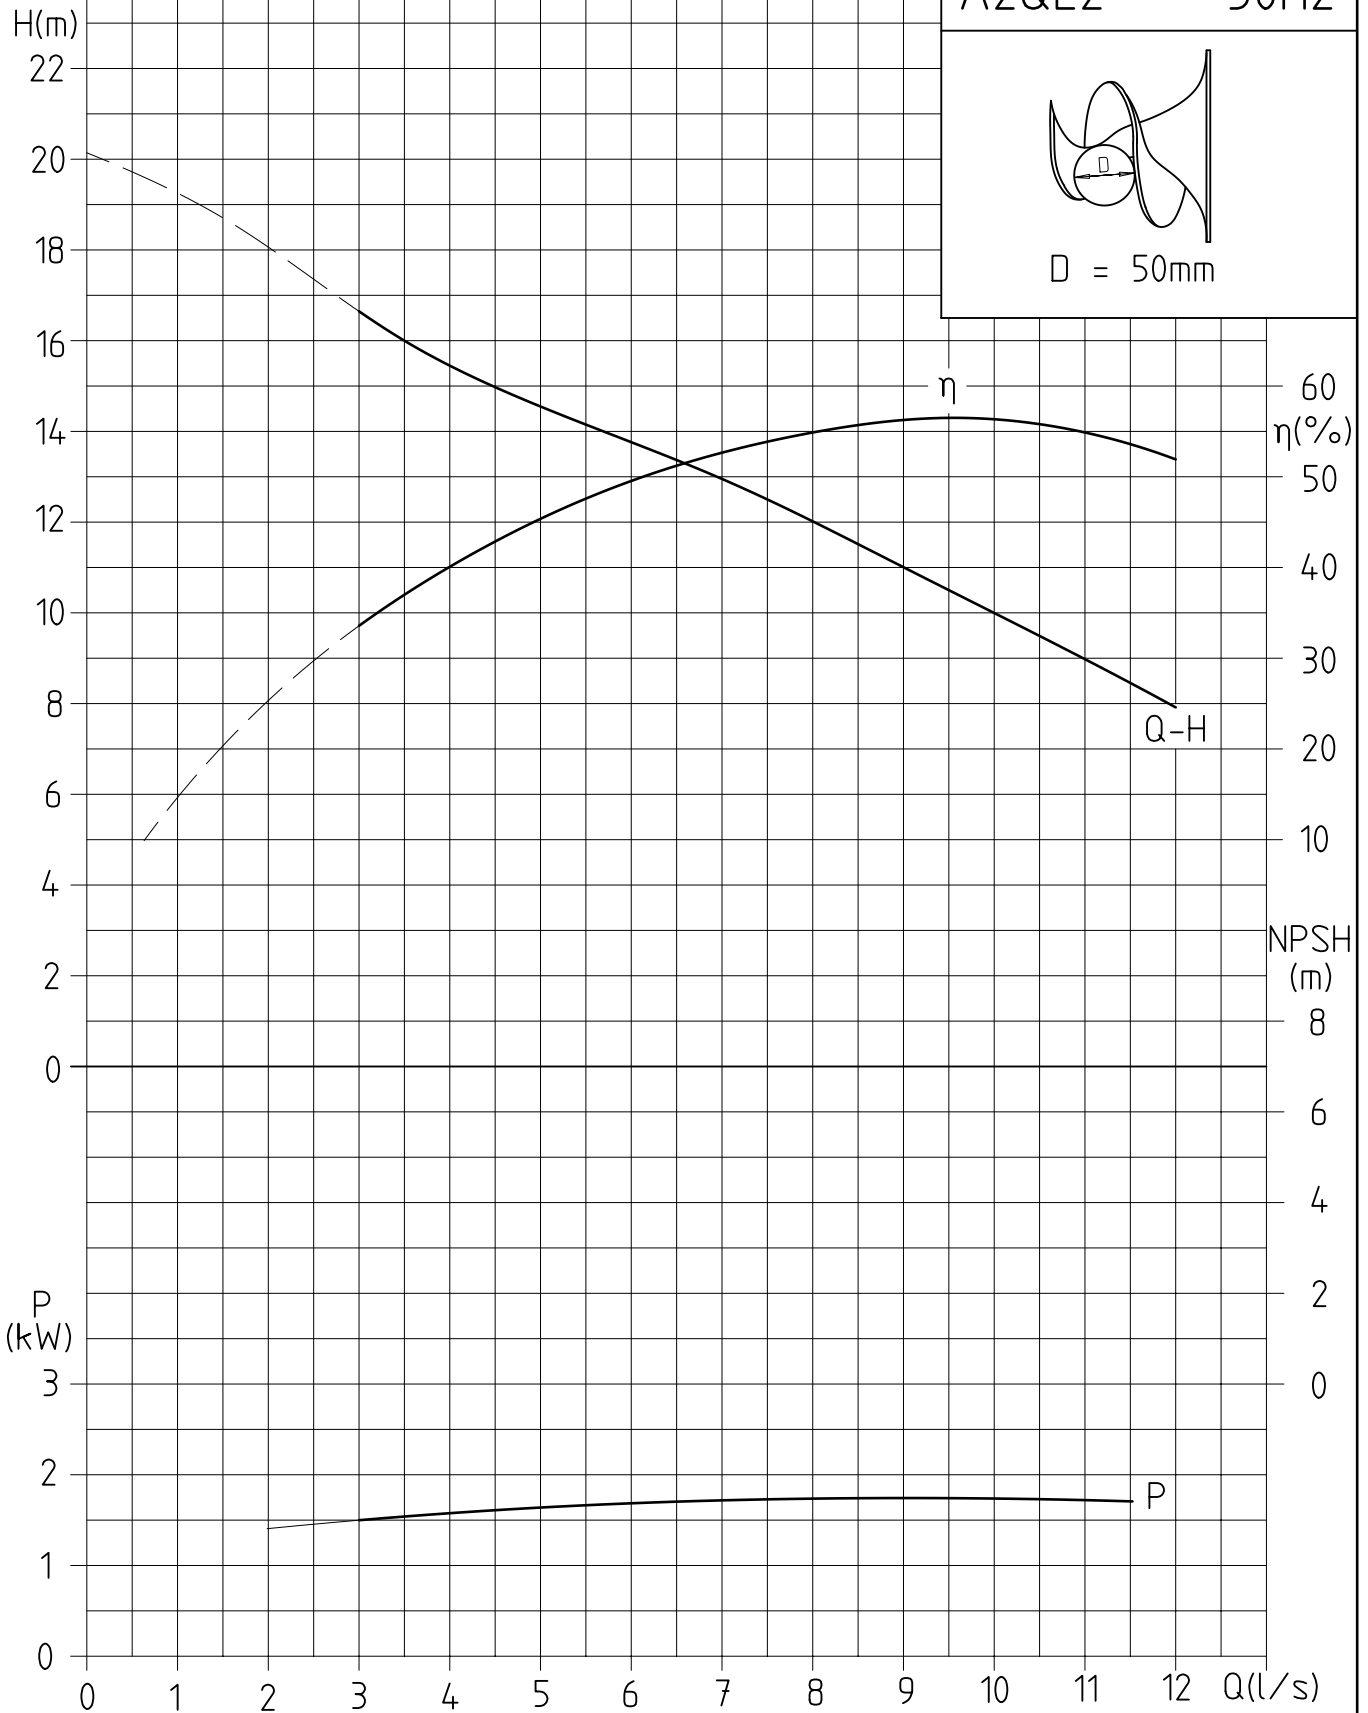

MAX. 4,4 AMP FOR QUICK THERMAL PROT. SETTING INCLUDES CONTINUOUS OVERLOAD FACTOR. (INCLUDING MECH. SEAL FRICTION) STANDARDS: 40°C MAX. AMBIENT TEMP.; TEMP. CONTROL; LEAKAGE CONTROL; 2730 RPM ; 380...420V (±5%) 50CYL. DATA OF CURVES ACCORDING ISO 2548 CLASS "C", ANNEX B. MECH. SEALS FRICTION IS INCL. IN MOTOR EFFICIENCY DATAS.

THERMO BLOCK AUF MAX. 4,4 AMP EINSTELLEN. DIESER WERT ENTHÄLT ÜBERLASTFAKTOR. (INKL. REIBUNGSVERLUST DER MECH. DICHT). STANDARD: 40°C MAX. UMGEBUNGS TEMP.; TEMP. WAECHTER; LECKAGE WAECHTER; 2730 UPM ; 380...420V (±5%) 50HZ. KURVENDATEN GEMAESS ISO 2548 KLASSE "C" ANNEX B. REIN HYDR. WIRKUNGSGRAD. REIBUNGSVERLUSTE DER MECH. DICHTUNG SIND IM WIRKUNGSGRAD DES MOTORS ENTHALTEN.

A e n d . :

Drawn. by/Bearb. Dat.Vis. :01.09.98 PKO
Approved by/Gepr. Dat.Vis. :01.09.98 HF

No : 87 - K3578a