

Versnijdende pomp

Ideaal voor het versnijden en verpompen van "moeilijke" vloeistoffen

Speciaal ontworpen voor het verpompen van slib, brei en afvalwater met grove vaste delen. Talrijke mogelijkheden voor aanwending in waterzuiveringsinstallaties, slachthuizen, papier- en visindustrie.

Landia pomp type DG-I (medium druk)



- Efficiënt snijsysteem voor het versnijden van grove delen en om de inlaatopening vrij te houden van verstoppingen.
- Speciaal ontworpen impeller voor moeilijk verpompbare vloeistoffen.
- Geleidegroeven in het waaierhuis garanderen dat vaste delen zich niet afzetten in de pomp.
- Elektromotoren van 1.1 kW tot 18.5 kW.
- Kan geleverd worden met een explosievrije elektromotor.
- Omvangrijk programma van montage- en bedieningsuitrustingen in verzinkte of roestvaststalen uitvoering.

Kwaliteit in elk detail

Versnijdende dompelpomp DG-I




(medium druk)

■ Uitvoeringen en specificaties: (bepaald tijdens het gebruik in water)

Artikel nr.	Omschrijving	Motor kW	Verbruik bij 3x400V Amp	Tankopening horz. montage bxl (min.)	Tankopening Afm. bxl (vert. montage) (minimaal) (ideaal)		Gewicht kg
2314718	DG-I 65	1,1	2,6	325x445	340x650	700x1000	45
2314711	DG-I 65	1,5	3,4	325x445	340x650	700x1000	50
2314712	DG-I 65	2,2	5,2	325x450	340x650	700x1000	55
2314813	DG-I 80	3,0	6,7	380x540	400x720	800x1250	80
2314814	DG-I 80	4,0	9,0	380x540	400x720	800x1250	85
2314815	DG-I 80	5,5	10,3	380x575	400x720	800x1250	100
2314917	DG-I 105	7,5	15,5	460x650	480x860	900x1250	150
2314911	DG-I 105	11,0	21,0	460x650	480x860	900x1250	160
2314915	DG-I 105	15,0	28,5	460x700	480x860	900x1250	200
2314918	DG-I 105	18,5	34,5	460x700	480x860	900x1250	210

Motor: 3-fase AC motor, 50Hz, 400V, 1500 omw./min.

Verschillende motorspecificaties verkrijgbaar.

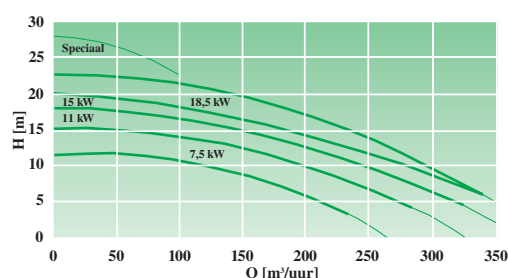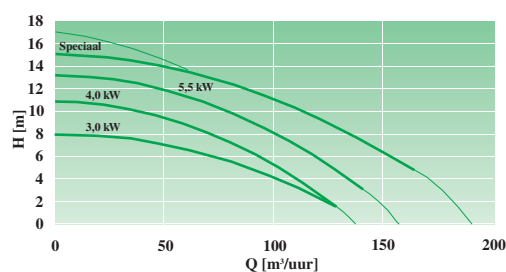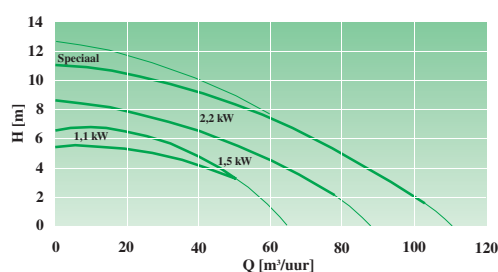

■ Materialen:

Motorhuis, waaierhuis en waaier: gietijzer A48-40B
Snijwerk: gehard staal

■ Bij elke aanvraag verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:

- Doel van de applicatie
- Medium
- Gewenste capaciteit/druk
- Drogestof gehalte
- Temperatuur

De tekst, alsmede de technische gegevens, mogen niet gedeeltelijk of in zijn geheel worden vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Landia A/S. We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.
AE00A.G15

POMPDIRECT

T +31 29 445 77 12
info@pompdirect.nl

Bloemendalerweg 14
1382 KC Weesp (NL)

LANDIA A/S
DENMARK
ISO 9001

Landia

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: info@landia.dk
www.landia.dk