

Pomp type:	Droog opgestelde slijtvaste pomp
Toepassing:	Slijtende mengsels
Diameter vrije doorlaat	65 mm
Diameter pers	80 mm
Diameter zuig	80 mm
Waaier type	Wervelrad
Waaierdiameters	155 mm
Aanbevolen min. capaciteit	3.5 l/sec (13 m ³ /h)
Gewicht (HX versie)	75 kg

Materialen


Pomphuis	Nihard 4 (G-X300CrNiSi 9 5)
Waaier	Nihard 4 (G-X300CrNiSi 9 5)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	Fe 360
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smearing dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Radiaal dichting
Coating	Twee componenten polyurethaan

Installatie mogelijkheden

Horizontaal kort gekoppeld	HS
Vertikaal kort gekoppeld	VS

Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 132S	5.5	2900
	7.5	2900
IEC160M	11	2900
	15	2900
IEC160L	18.5	2900

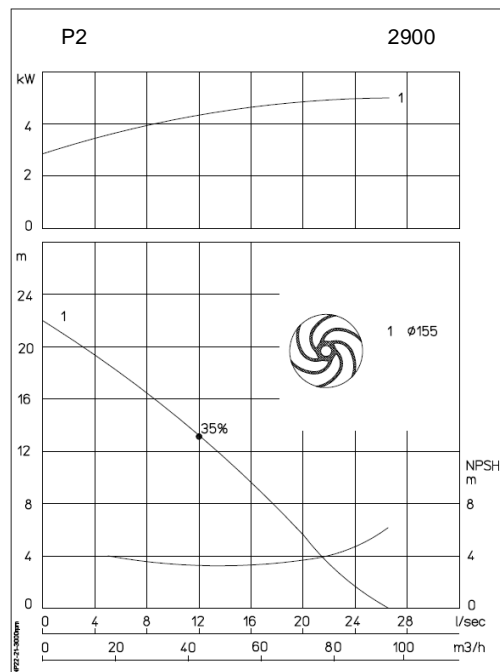

Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

