

Pomptype: Slijtvaste Onderwaterpomp
Toepassing: Slijtende mengsels

Pompgegevens

Diameter vrije doorlaat 65 mm
Diameter pers/ zuigopening 67 mm/ 72 mm
Waaier type: Wervelrad
Waaier diameter 170 mm
Aanbevolen min. capaciteit 3.5 l/s (13 m³/h)
Gewicht 114 kg

Motor

Netaansluiting: 50Hz – 3 fasen
As vermogen (P2) 9.0 kW
Elektrisch vermogen (P1) 10.6 kW
Nominiaal toerental 2900 opm
Motorrendement 85 %
Vermogensfactor (cos phi) 0.89
Beschermklaas IP 68
Isolatieklasse F (155°C)
Max. watertemperatuur 40°C
Standaard kabellengte 10 m

Materialen

Pomphuis en slijtplate Nihard 4 (G-X300CrNiSi 9 5)
Waaier Nihard 4 (G-X300CrNiSi 9 5)
Motorhuis delen Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Pompas RVS 431 (X20 CrNi 17 2)
Alt: RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Bouten RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Rubber onderdelen Nitriël (NBR) of neopreen (CR)
Alt: viton (FPM)
Elektrische kabel Neopreen (CR)
Smering dichtingen Olie
Dichting pompzijde Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde Kool - keramiek
Coating Twee componenten polyurethaan

Opstelling mogelijkheden

Bovenwaterkoppeling BWK 080



Onderwater koppeling OWK 080



Vrijstaande opstelling met voetring (VRS) 75mm slangaansluiting




Opties


- Explosie veilige uitvoering
Standaard volgens: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb
Met frequentie aansturing: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb
- Thermoschakelaars in motorwikkeling
(standaard bij explosieveilige uitvoering)
- Kabelbeschermingslang (RVS316)
- Watervoeler in motor en olikamer
Bij explosieveilige uitvoering met een externe kabel

P2

ISO 9906 klasse 2

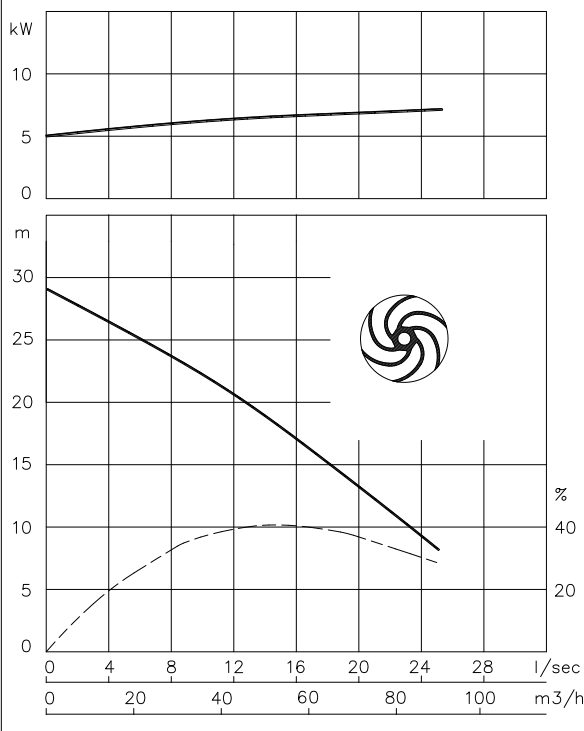

Afmetingen mm

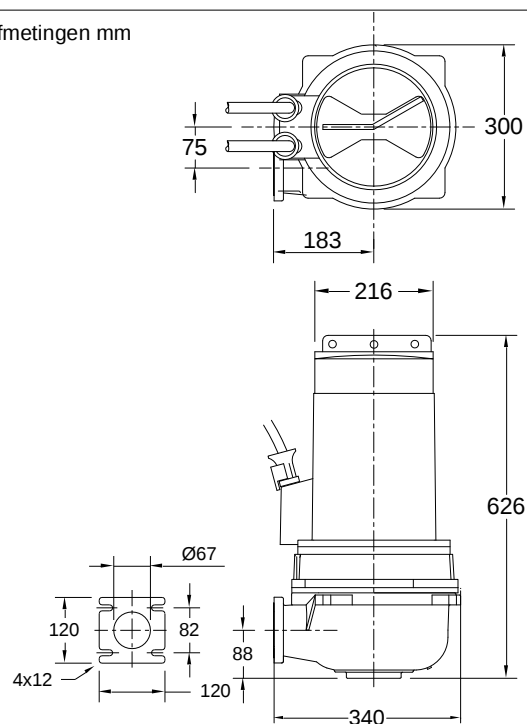

Aansluitgegevens

		aantal kabels x aantal aders x aderdoorsnede [mm²]					
spanning	stroom	met motorbeveiliging en/of watervoeler				explosieveilige uitvoering	
[V]*	[A]	directe start	ster-driehoek start	directe start	ster-driehoek start	directe start	ster-driehoek start
230	29.9	4G6	7G2.5	4G6 + 4G1.5	7G2.5 + 4G1.5	4G6 + 4G2.5	7G2.5 + 4G2.5
400	17.2	4G2.5	7G1.5	7G2.5	12G1.5	7G2.5	12G1.5
500	13.7	4G2.5	7G1.5	7G1.5	12G1.5	7G1.5	12G1.5
aanloopstroom directe start: 6.3 x I nominaal							
aanloopstroom ster-driehoek start: 2.1 x I nominaal						* andere spanningen op aanvraag	