

Pomptype: Slijtvaste Onderwaterpomp
Toepassing: Slijtende mengsels

Pompgegevens

Diameter vrije doorlaat 80 mm
Diameter pers/ zuigopening 100 mm/ 100 mm
Waaier type: Wervelrad
Waaier diameter 190 mm
Aanbevolen min. capaciteit 6 l/s (21 m³/h)
Gewicht 105kg

Motor

Netaansluiting: 50Hz – 3 fasen
As vermogen (P2) 5.0 kW
Elektrisch vermogen (P1) 6.3 kW
Nominale toerental 1420 opm
Motorrendement 79 %
Vermogensfactor (cos phi) 0.82
Beschermklassie IP 68
Isolatieklasse F (155°C)
Max. watertemperatuur 40°C
Standaard kabellengte 10 m

Materialen

Pomphuis en slijtlaat Nihard 4 (G-X300CrNiSi 9 5)
Waaier Nihard 4 (G-X300CrNiSi 9 5)
Motorhuis delen Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Pompas RVS 431 (X20 CrNi 17 2)
Alt: RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Bouten RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Rubber onderdelen Nitriël (NBR) of neopreen (CR)
Elektrische kabel Alt: viton (FPM)
Smering dichtingen Neopreen (CR)
Dichting pompzijde Olie
Dichting motorzijde Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Coating Kool - keramiek
Twee componenten polyurethaan

Opstelling mogelijkheden

Bovenwaterkoppeling BWK 100



Onderwater koppeling OWK 100



Vrijstaande opstelling met voetring (VRS) NW100 flensbocht of 100mm slangaansluiting



Opties


- Uitvoering met woelkop, zie DNP42-31DJ
- Explosie veilige uitvoering
Standaard volgens: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb
Met frequentie aansturing: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb
- Thermoschakelaars in motorwikkeling (standaard bij explosie veilige uitvoering)
- Kabelbeschermingslang (RVS316)
- Watervoeler in motor en olikamer
Bij explosie veilige uitvoering met een externe kabel

Aansluitgegevens

		aantal kabels x aantal aders x aderdoorsnede [mm ²]					
spanning	stroom			met motorbeveiliging en/of watervoeler		explosie veilige uitvoering	
[V]*	[A]	directe start	ster-driehoek start	directe start	ster-driehoek start	directe start	ster-driehoek start
230	19.5	4G2.5	7G1.5	7G2.5	12G1.5	7G2.5	12G1.5
400	11.2	4G2.5	7G1.5	7G1.5	12G1.5	7G1.5	12G1.5
500	9.0	4G2.5	7G1.5	7G1.5	12G1.5	7G1.5	12G1.5
aanloopstroom directe start: 5.0 x I nominaal							
aanloopstroom ster-driehoek start: 1.7 x I nominaal							
						* andere spanningen op aanvraag	

P2

ISO 9906 klasse 2

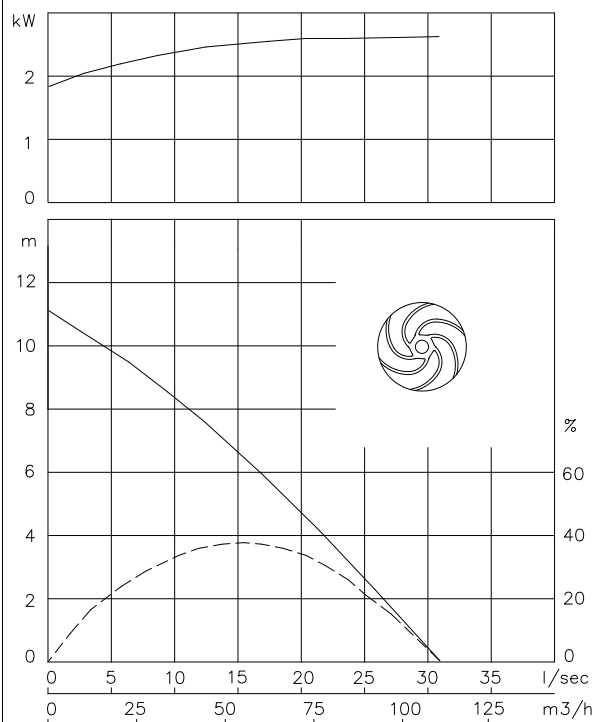

Afmetingen mm

