

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

### 4.1 Beschrijving RC-pompen

De RC pomp is speciaal ontworpen voor het verpompen van licht verontreinigt water.

De pompen zijn bijzonder geschikt als lek-en drainagepompen.

De pomp is voorzien van een open kanaalwaaier.

Constructieve details:

- Hoogrendement motor standaard volgens klasse F (tot 155 °C) gewikkeld.
- Tweevoudige dichting lopend in een oliebad voor een zeer betrouwbare scheiding tussen pomp-en motorgedeelte.
- Zeer ruim bemeten en voor levensduur gesmeerde lagers.
- De open kanaalwaaier met grote vrije doorlaat loopt tegen een eenvoudig na te stellen rubberen zuigdeksel.

### 4.2 HOOFDONDERDELEN

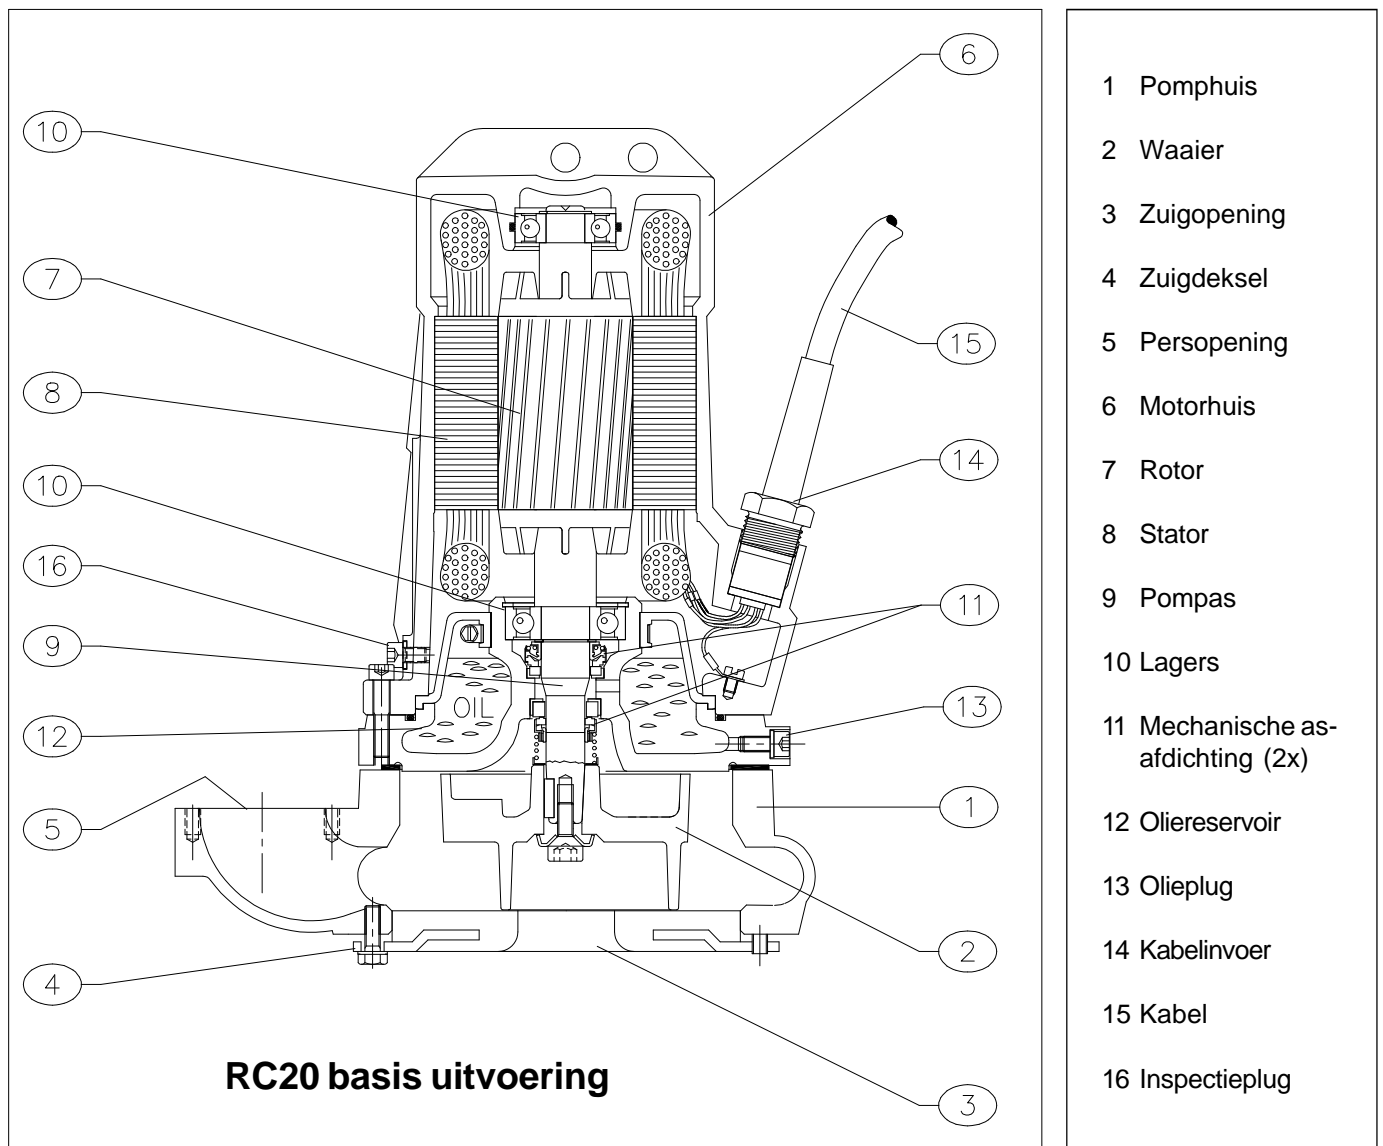


Fig. 4.1